



AH

大流量多級真空發生器



產品特點

- 特別適合零洩漏和無孔應用。
- 現有鋁連接板(AD)和聚苯硫醚複合材料連接板(D)。
- 提供直流消聲器和安裝支架。

產品參數

型號	供氣壓力 bar	最大真空度 (-kPa)	最大真空流量 (l/min)	空氣消耗量 (l/min)	重量 (PPS 材料)g	最小軟管內徑 Ø(2m 內)		
						供氣	真空	排氣
AH40	6	99.8	150	155	675	>6	>8	>10
AH120		100.8	530	440	837	>9	>15	>19



訂購代號

AH40 D - N - A

- ① ② ③ ④

① 型號

AH40
AH120

② 連接板

	供氣口	真空	排氣	材料
D	NPSF1/8"	G3/4"	G3/4"	PPS
B	NPSF1/8"	NPT3/4"	NPT3/4"	PPS
AD	G1/4"	G3/4"	G3/4"	鋁
E	NPT1/4"	NPT3/4"	NPT3/4"	鋁

③

N	丁腈橡膠
V	氟橡膠

④ 止回閥

A	有
—	無




不同真空度(-kPa)的真空流量(l/min)

型號	-KPa	供氣壓力	空氣消耗量	真空度 (-kPa)										最大真空度	
				0	10	20	30	40	50	60	70	80	90		99
AH40	6bar		155 l/min	150	145	105	52.5	27.5	20.5	15	8.5	5.5	3	0.2	-99.8 kPa
AH120			440 l/min	530	420	265	141	85	65	45	33	21.5	6	0.5	-100.8 kPa


不同真空度(-kPa)的抽氣時間(s/l)

型號	-KPa	供氣壓力	空氣消耗量	真空度 (-kPa)										最大真空度
				10	20	30	40	50	60	70	80	90	99	
AH40	6bar		155 l/min	0.035	0.078	0.18	0.32	0.64	1.3	1.8	2.6	3.9	9.8	-99.8 kPa
AH120			440 l/min	0.02	0.036	0.08	0.14	0.25	0.38	0.66	1.08	3.6	8.5	-100.8 kPa

AH40

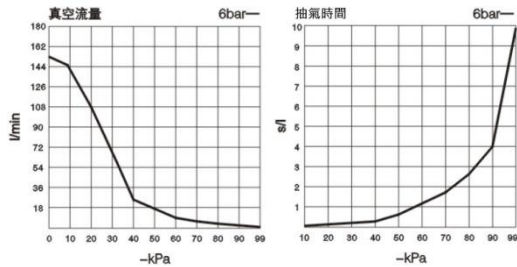

AH120

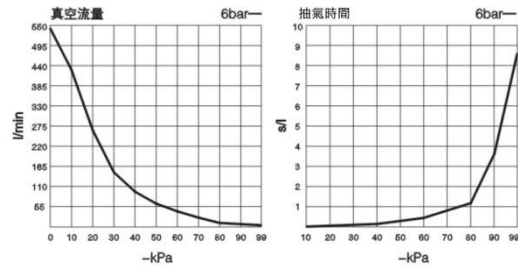



外形尺寸(mm)

