



## 浮動去毛刺-氣動散打機

### ALC300S

搭配砂輪片、大面積研磨




直孔



平面



直條



冒口

### 特色

中等浮動力、中等切削力


### 適用材質

鋁、銅、鋼、塑料、複合材料、木材

功能	氣動散打機
夾頭尺寸	4"(16mm)
浮動壓力	0.2-0.5Mpa
浮動行程	單向10 mm
浮動力	26-66N
主軸壓力	0.6MPa
重量	2.95kg
尺寸(長、寬、高)	197 x 96 x 115
轉速/往復頻率	2800RPM
耗氣量/功率	280LPM



# 浮動去毛刺-氣動散打機 ALC300S

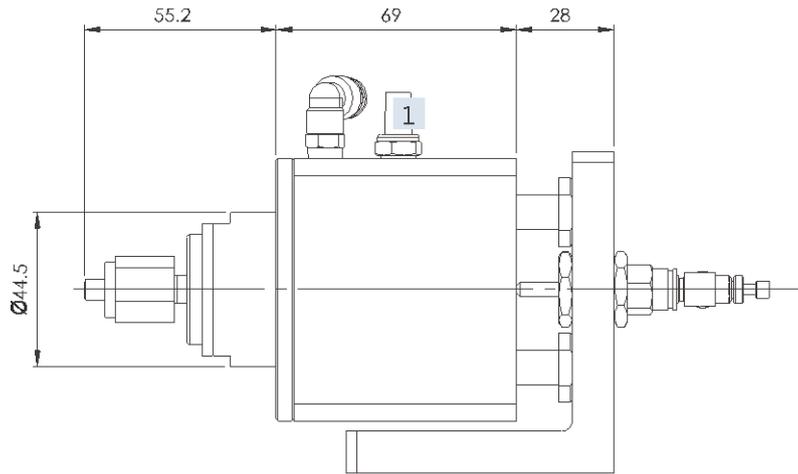

- |        |        |
|--------|--------|
| 1 消音器  | 6 底板   |
| 2 夾緊座  | 7 彎型接頭 |
| 3 打磨機  |        |
| 4 浮動元件 |        |
| 5 調速接頭 |        |

