





浮動去毛刺-電動砂輪機

APC900


 曲線上較大毛邊




填縫焊道



直孔




外圓



平面



直條



冒口


特色

工件接觸感知

適用材質

鋁、銅、鋼、鑄鐵、不銹鋼、硬質金屬、塑料、複合材料、木材

功能	電動砂輪機
夾頭尺寸	4"/砂輪
浮動壓力	0.2-0.5MPa
浮動行程	單向8mm
浮動力	<100N(視安裝方向而定)
輸入電壓	AC110V
重量	5.8kg
尺寸(長、寬、高)	350 x 108 x 123
轉速/往復頻率	10500RPM
耗氣量/功率	900W

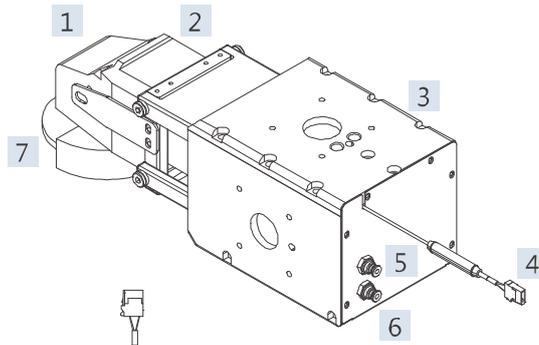

- 1 電動砂輪機
- 2 浮動連桿
- 3 工具本體
- 4 感測器連接線
- 5 砂輪上抬氣源接口
- 6 砂輪下壓氣源接口
- 7 替換耗材

