


## ATXC 系列

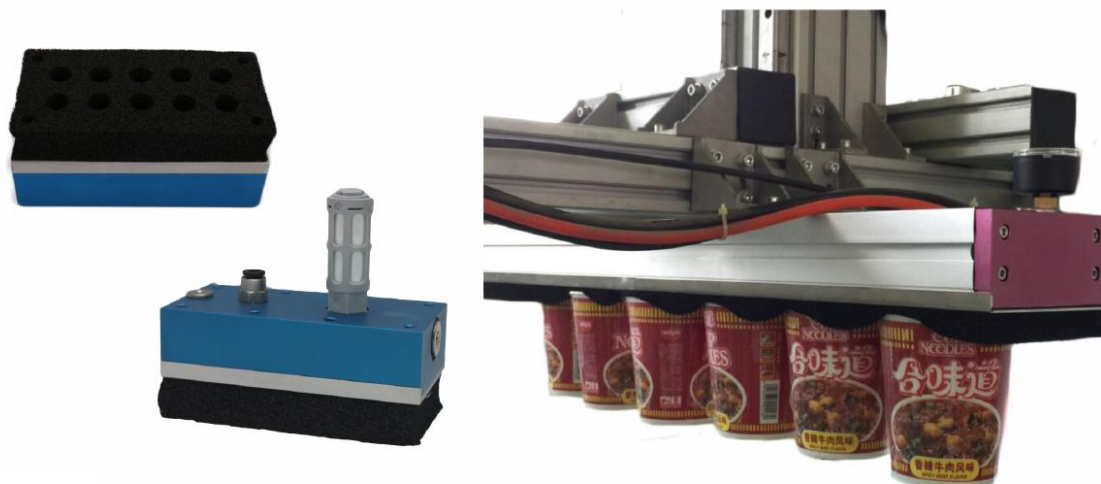

## 產品特色

## — 結構緊穩 操作安全 —

- 七種款式型號(mm) : ATXC120×60-ATXC120 × 1200
- 海綿墊磨損後可迅速進行更換,簡便快捷,成本低廉
- 採用高鋼性鋁合金材質
- 結構緊穩,重量輕,有不同長度供選用,或訂製
- 可選擇內建真空產生器、或外接真空產生器或搭配真空泵浦
- 智能真空發生裝置可達節能效果,使循環周期極其短暫
- 僅用一個吸具就能自動堆疊、拆疊、分檢各種不同尺寸的貨物
- 模組化設計可將吸具組合起來,形成一個完整系統,滿足不同的搬運要求
- 搬運不同材質工作如:紙張、木材及乾燥金屬板件或塑料

## 技術規格

最大真空度	-92kPa
供氣壓力	4-6bar,最大7bar
供氣類型	乾燥的壓縮空氣
工作溫度	-20°C~80°C
噪音	55-65bBA

## 參數規格

型號	最大真空度 (-kPa)	最大真空流量 (l/min)	空氣消耗量 (l/min)	重量 (KG)	40%吸附時傳送力 (N)	80%吸附時傳送力 (N)	吸板墊厚度 (mm)
ATXC120×60	80	120	55	0.48	54	108	10
ATXC120×200	80	360	170	1.7	200	400	20
ATXC120×250	80	450	170	2	250	500	20
ATXC120×300	80	580	215	2.3	370	740	20
ATXC120×400	80	580	215	2.9	500	1000	20
ATXC120×500	92	580	215	3.6	627	1255	20
ATXC120×600	92	580	230	4.2	730	1460	20
ATXC120×800	92	800	320	5.4	982	1964	20
ATXC120×1000	92	940	390	6.6	1296	2592	20
ATXC120×1200	92	940	390	7.8	1500	3000	20



應用案例

