



AVG 真空海綿吸盤

內置真空發生器/流體閥


適用於吸附 PCB 板

可訂製客製化尺寸



產品介紹

- 適用於多孔結構的工件抓取以及存在部分洩漏情況下的有效抓取。
- 氧化鋁本體，耐磨型 EPDM 材料密封墊。
- 吸具底部採用密集型孔型設計。

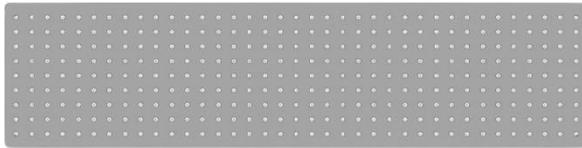

技術參數

產品型號	真空流量 L/min	空氣消耗量 L/min	噪音值 dB	重量 g
AVG 300X80	700	200	70以下	950
AVG 212X70	400	200	70以下	700

訂購代號

AVG **300X80** **-** **L** **-** **FB** **-** **5H** **-** **A**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① 產品系列

② 規格尺寸

③ 閥體技術

長寬：
100X35MM 300X80MM
100X70MM 212X70MM
150X150MM

流體閥

④ 吸孔類型

⑤ 密封墊厚度類型

⑥ 真空源類型

P8:標準
FB:非標定制



厚度：
5mm

A:內置真空發生器



規格尺寸




■ AVG 100X35L-P8-5H-A

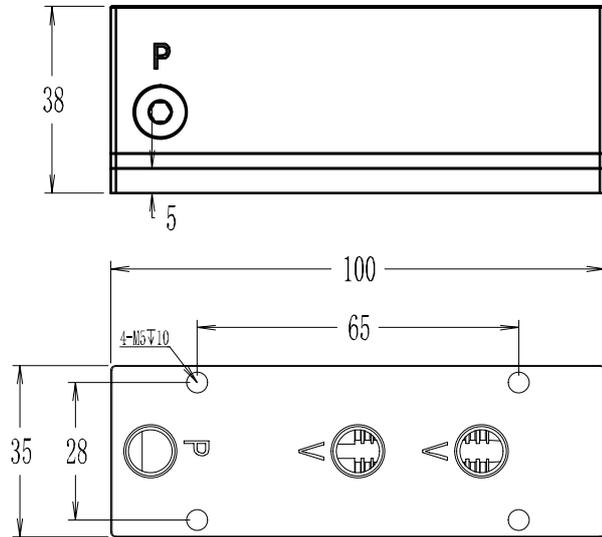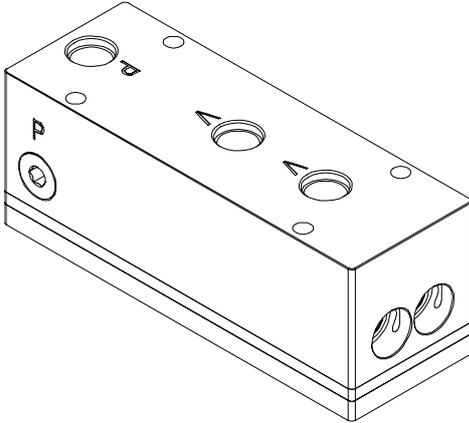

供氣壓力 Mpa	耗氣量 L/min	最大真空 流量 L/min	真空度 bar	理論吸力 Kg	安全系數	吸具重量 kg
0.4~0.6	50	160	0.5	0.4	3	0.3





■ AVG 100x70L-P8-5H-A

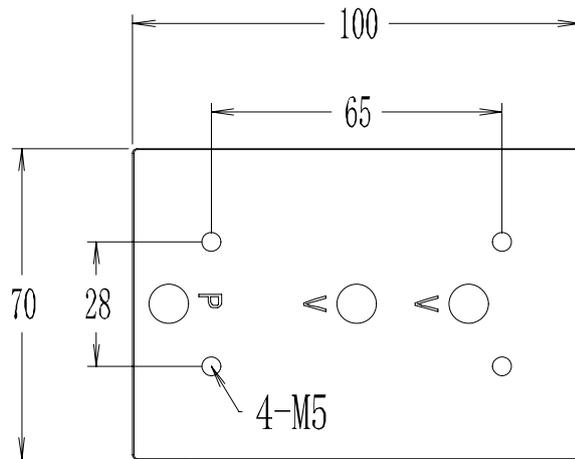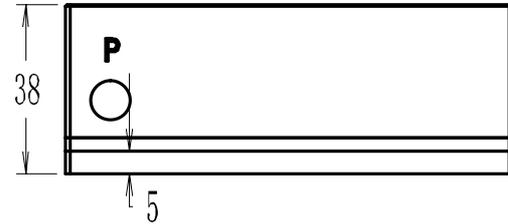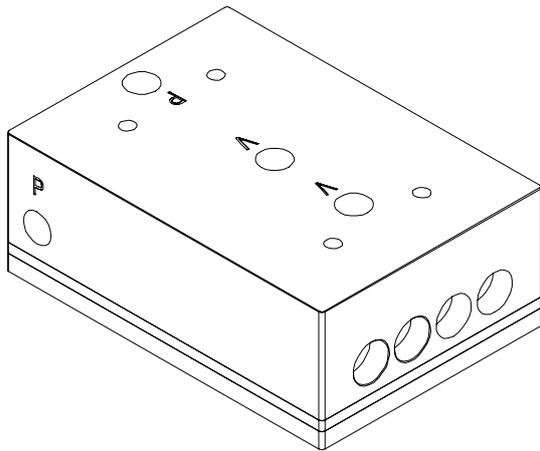

供氣壓力 Mpa	耗氣量 L/min	最大真空 流量 L/min	真空度 bar	理論吸力 Kg	安全系數	吸具重量 kg
0.4~0.6	100	320	0.5	0.6	3	0.5






■ AVG 150x150L-P8-5H-A

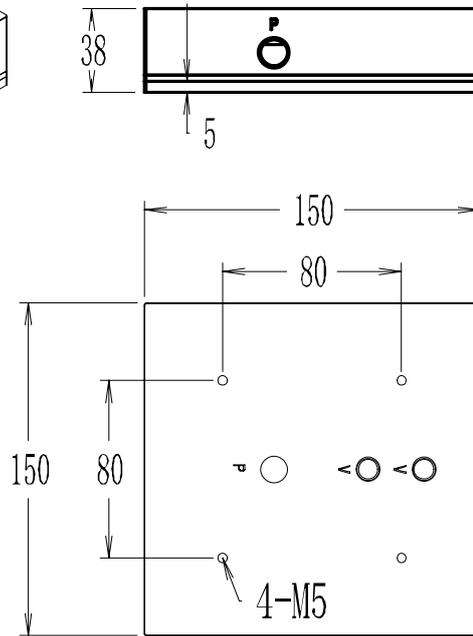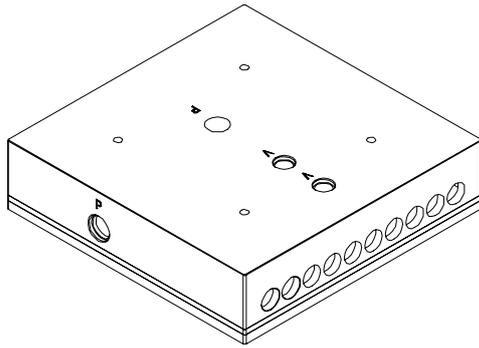

供氣壓力 Mpa	耗氣量 L/min	最大真空 流量 L/min	真空度 bar	理論吸力 Kg	安全系數	吸具重量 kg
0.4~0.6	250	320	0.5	2.1	3	1.5



■ AVG 212x70L-P8-5H-A

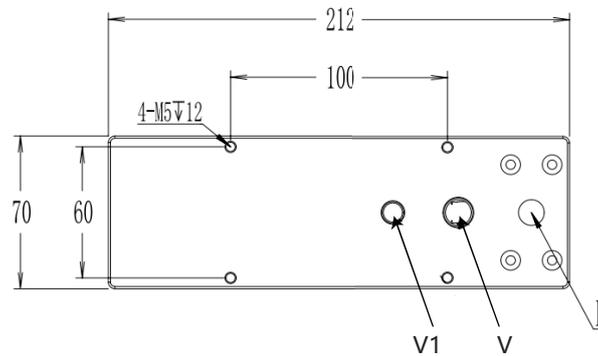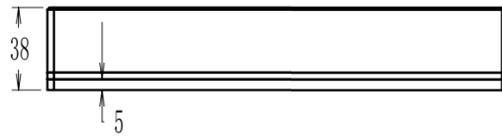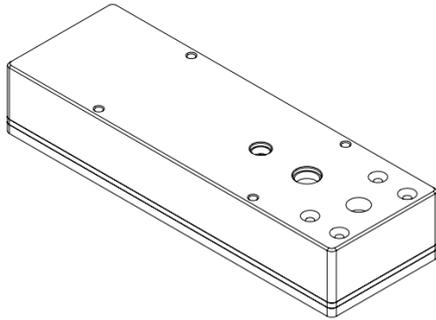

P: 1/4 供給壓縮空氣驅動真空
V: 1/4 破壞真空
V1: 1/8 真空檢測

■ AVG 300X80L-FB-5H-A

