



AVGS 真空吸具




產品特點

- AVGS 真空吸具適合不同行業產品抓取，可以滿足多種規格產品的抓取。
- 可根據實際應用工況靈活選型標準型吸具或設計定制型吸具。
- 真空源可採用內置真空發生器或通過真空連接端口外接真空源。
- 吸具本體採用材質：高強鋼、鋁合金、工程塑料、碳纖維複合材料。
- 海綿密封墊配件可快速更換。


型號代碼

AVG	S	80	X	120	L	15	A
真空吸具	吸孔類型	吸具寬度 [mm]		吸具長度 [mm]	閥體技術	密封墊厚度類型 [mm]	真空源
	S:標準型 B:定制型	80 120 150 180 200 250 350		80 120 150 180 200 250 350	V:止迴閥 L:流量閥 S:高速閥	10 15 20 30 10F10:帶過濾功能 15F15:帶過濾功能 M:無痕型	A:內置真空發生器 E:外接真空產生 裝置的連接端口

吸孔類型

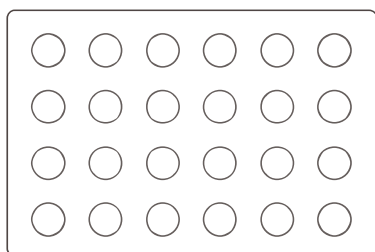

AVGS 標準化吸孔類型
類型:S
標準型

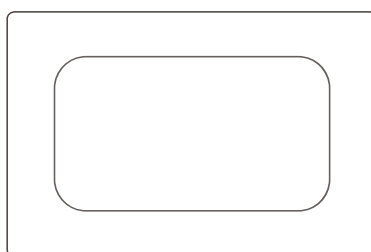

AVGB 標準化吸孔類型
類型:B
定制型



性能參數

型號	吸孔類型	供氣壓力 Bar	耗氣量 L/min	最大真空度 kPa	最大真空流量 L/min	吸取力 N(-60kPa)	重量 kg
AVGS80-80	S	4~5	100	60	200	83	0.6
AVGS80-120	S	4~5	100	60	200	113	0.7
AVGS80-160	S	4~5	100	60	200	151	0.8
AVGS120-180	S	4~5	100	60	350	170	1.0
AVGS120-120	S	4~5	200	60	700	271	1.2
AVGS120-200	S	4~5	200	60	700	305	1.7
AVGS120-280	S	4~5	200	60	700	441	1.9
AVGS200-200	S	4~5	300	60	1050	550	2.3
AVGS120X70	S	4~5	100	40	350	144	0.6
AVGS150X100	S	4~5	100	40	350	264	0.8
AVGS200X120	S	4~5	100	40	350	336	1.2
AVGS250X250	S	4~5	200	40	700	1156	3.3
AVGS350X200	S	4~5	200	40	700	1296	3.6

規格尺寸

型號	L1	L2	D1	D2	D3	D4			H2	H1	H	J	K
AVGS80-80	80	80	156	59	23	10	15	20	70	50	6	60	M6
AVGS80-120	80	120	176	59	23	10	15	20	70	50	6	60	M6
AVGS80-160	80	160	196	59	23	10	15	20	70	50	6	60	M6
AVGS120-180	120	120	176	59	23	10	15	20	70	50	6	60	M6
AVGS120-120	120	180	206	59	23	10	15	20	70	50	6	60	M6
AVGS120-200	120	200	254	61	23	10	15	20	154	74	8	90	M8
AVGS120-280	120	280	294	61	23	10	15	20	154	74	8	90	M8
AVGS200-200	200	200	254	61	23	10	15	20	154	74	8	90	M8
AVGS120X70	70	120	245	69.5	25	15	20	25	22	22	8	33	M6
AVGS150X100	100	150	260	69.5	25	15	20	25	22	22	8	33	M6
AVGS200X120	200	120	245	69.5	25	15	20	25	22	22	8	33	M6
AVGS250X250	250	250	279	73	35	15	20	25	154	74	8	90	M8
AVGS350X200	200	350	329	76	35	15	20	25	154	74	8	90	M8

