



AVML

真空發生器




產品特點

- 易安裝：體積輕巧，不占空間。
- 易更換：濾心阻塞影響流量時；可直接更換。
- 易配管：AVML、系列之進、出氣孔為快插，
- 接頭型式，容易插、拔氣管。
- 安裝：AVML、系列可選購固定架。

規格表

項目	型號	AVML
使用流體		空氣
使用壓力範圍	MPa(kPa)	0.1~0.6 (0~600)
持續工作	MPa(kPa)	0.5 (500)
到達真空度	MPa(mmHg)	-91.8 (-690)
噴嘴直徑	mm	0.5、0.7、1.0、1.5
使用溫度範圍	°C	5~60
材質	本體	黃銅 鍍鎳
材質	塑膠	NYLON、PBT、PP
連接口徑	Rc(PT)	M5x0.8P、1/8
牙部塗膠		附塗膠

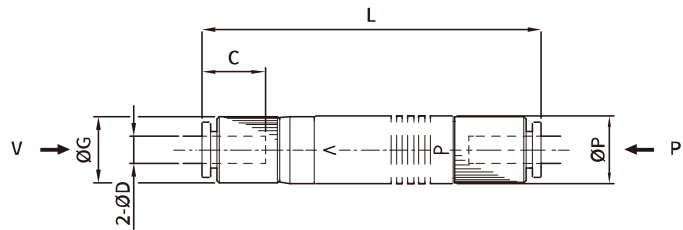

型號	管徑 ØD	C	ØG	L	ØP	噴嘴直徑 mm	吸進流量 L/min ANR	重量 (g)
AVML-05-04	Ø4	14.1	13	60	14.3	0.5	15	25
AVML-05-06	Ø6	17.1	13	65.9	14.3	0.5	15	25
AVML-10-06	Ø6	17.1	15	75.6	15.8	1.0	23	30
AVML-10-08	Ø8	18.7	15	78.5	15.8	1.0	23	30
AVML-15-08	Ø8	19.7	18	79.6	18.8	1.5	56	45
AVML-15-10	Ø10	19.7	18	79.6	18.8	1.5	56	45
AVML-20-10	Ø10	21	21	90.2	21.8	2.0	64	53
AVML-20-12	Ø12	21	21	90.2	21.8	2.0	64	53