



## CVE

### 輸送型真空發生器



#### 產品特點

- 這是一種可調節真空吸入流量的單級真空發生器，適用於顆粒狀物或小碎片吸入並排出。

最大真空度	-84kPa
最大真空流量	3390l/m
供氣壓力	4-6bar 最大 7bar
供氣類型	乾燥的壓縮空氣

#### 訂購代號

CVE - 250 - AL  
                   ①                  ②

#### ① 規格


250	500
375	750

#### ② 材料

AL- 鋁
SS- 不銹鋼



外形尺寸(mm)

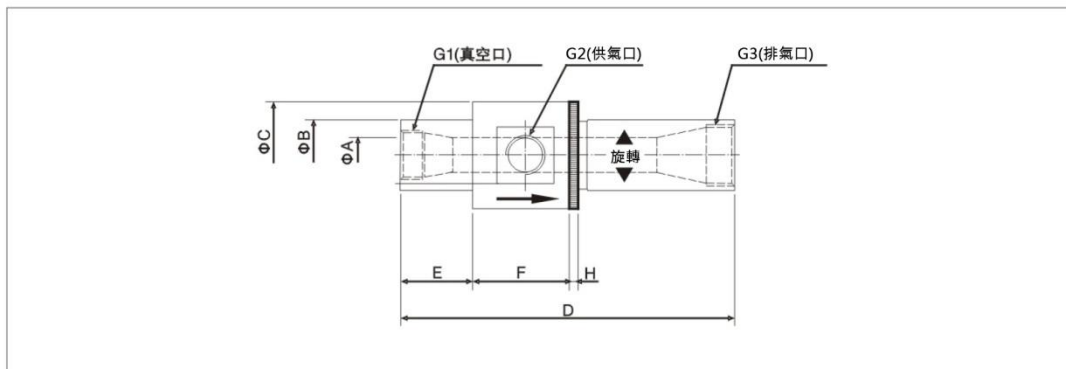

型號	尺寸規格									
	ØA	ØB	ØC	D	E	F	H	G1	G2	G3
CVE250	6.5	19	32	94-105	22	32	5	G1/4	G1/8	G1/4
CVE375	9.5	25	45	155-165	38	45	5	G1/2	G3/8	G1/2
CVE500	13	32	51	155-160	38	51	5	G1/2	G3/8	G3/4
CVE750	19	38	58	175-189	38	51	5	G3/4	G1/2	G1

型號	供氧壓力 bar	CVE 系列不同真空度 (-kPa) 的真空流量 (l/m)				
		17	34	50	68	84
CVE250	5.5	112	169	233	276	342
CVE375		176	327	485	595	825
CVE500		340	625	795	940	1280
CVE750		650	875	1250	1790	2550

型號	CVE 系列不同真空度 (-kPa) 的真空流量 (l/m)				
	17	34	50	68	84
CVE250	280	240	200	162	125
CVE375	846	735	620	520	395
CVE500	1695	1325	1130	990	650
CVE750	3390	2460	1970	1440	1130