


波紋吸盤 (圓形), 耐磨材質



尺寸:7,00
吸盤材質:抗靜電矽SI-HD
材質硬度:65,0 Shore A
折數:2,5

設計參數

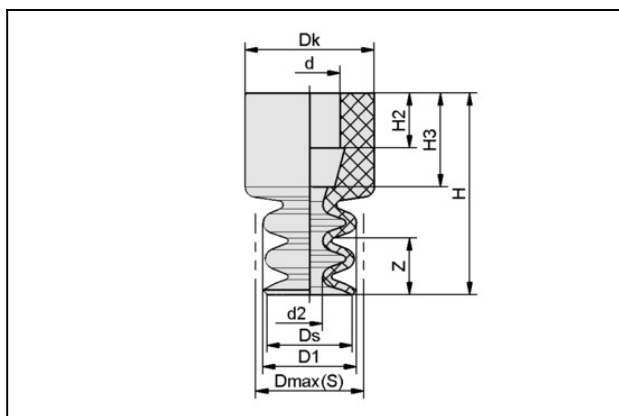

屬性	數值
d	4.5 mm
d2	1.8 mm
D1	6.5 mm
Dk	9 mm
Dmax(S)	9 mm
Ds	5.9 mm
H	14 mm
H2	3.8 mm
H3	6.5 mm
行程 Z	3 mm

技術參數


屬性	數值
吸力	0.1 N
拉脫力	0.9 N
腔內體積	0.162 cm ³
最小曲率半徑(凸面)	3 mm
建議軟管內徑	4 mm
尺寸	7
接頭	N 016
折數	2.5
吸盤材質	抗靜電矽SI-HD
材質硬度	65 Shore A
自重	0.5 g
產品系列	FG

波紋吸盤 (圓形), 耐磨材質



尺寸:9,00
吸盤材質:抗靜電矽SI-HD
材質硬度:65,0 Shore A
折數:2,5

設計參數

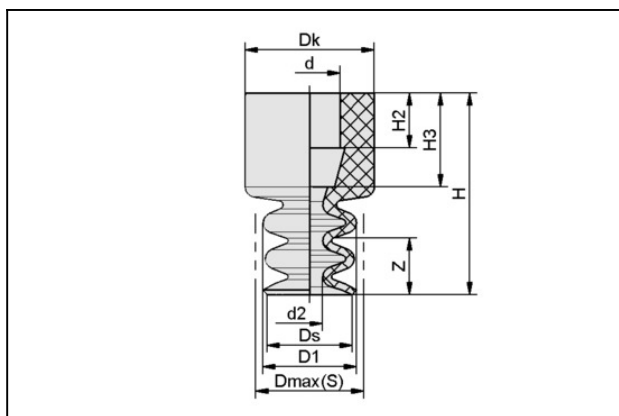

屬性	數值
d	4.5 mm
d2	4.1 mm
D1	8.9 mm
Dk	9 mm
Dmax(S)	9.5 mm
Ds	9 mm
H	15 mm
H2	3.8 mm
H3	8.2 mm
行程 Z	3 mm

技術參數


屬性	數值
吸力	0.68 N
拉脫力	2.3 N
腔內體積	0.297 cm ³
最小曲率半徑(凸面)	10 mm
建議軟管內徑	4 mm
尺寸	9
接頭	N 016
折數	2.5
吸盤材質	抗靜電矽SI-HD
材質硬度	65 Shore A
自重	0.6 g
產品系列	FG

波紋吸盤 (圓形), 耐磨材質



尺寸:25,00
吸盤材質:抗靜電矽SI-HD
材質硬度:65,0 Shore A
折數:2,5

設計參數

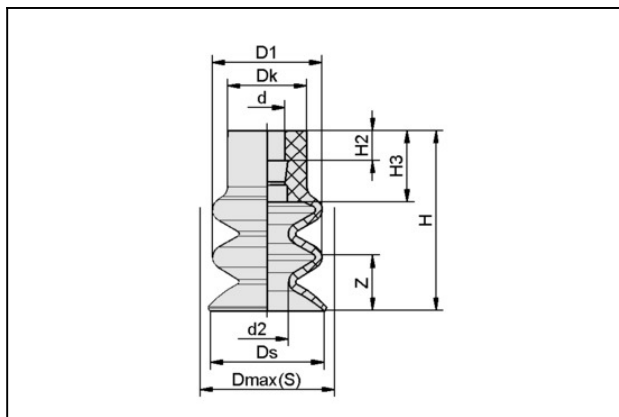


屬性	數值
d	4.5 mm
d2	10 mm
D1	25 mm
Dk	10 mm
Dmax(S)	26 mm
Ds	23 mm
H	34 mm
H2	3.8 mm
H3	9 mm
行程 Z	18 mm

技術參數

屬性	數值
吸力	4.5 N
拉脫力	19 N
腔內體積	5.222 cm ³
最小曲率半徑(凸面)	12 mm
建議軟管內徑	4 mm
尺寸	25
接頭	N 016
折數	2.5
吸盤材質	抗靜電矽SI-HD
材質硬度	65 Shore A
自重	4.1 g
產品系列	FG

配件

NO16皆適用 · FG 7 SI-HD/FG 9 SI-HD/FG 25 SI-HD

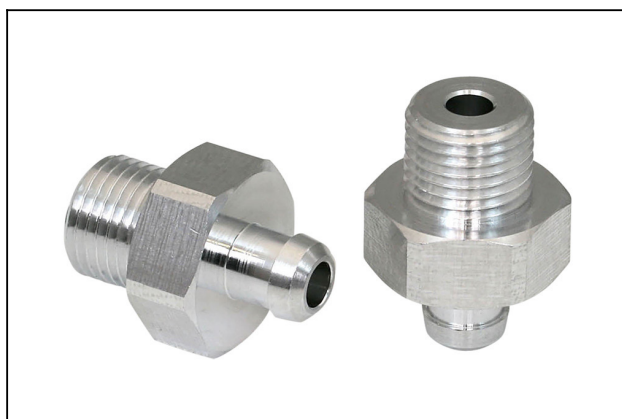


SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

吸盤接頭

長 L1:20,00 mm

安裝高度:6,00 mm

公稱直徑 dn:3,50 mm

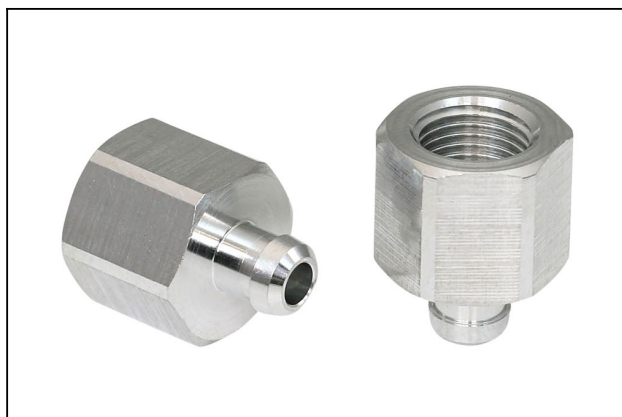

SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

吸盤接頭

長 L1:18,50 mm

安裝高度:12,00 mm

公稱直徑 dn:3,50 mm



SA-NIP N016 M5-AG DN250

吸盤接頭

長 L1:16,00 mm

安裝高度:5,00 mm

公稱直徑 dn:2,50 mm



SA-NIP N016 G1/8-AG DN310

Suction cup connection nipple

長 L1:20,00 mm

安裝高度:6,00 mm

公稱直徑 dn:3,10 mm

扳手尺寸 SW2:3,0 mm



SA-NIP N016 M5-AG DN250

Suction cup connection nipple

長 L1:16,00 mm

安裝高度:5,00 mm

公稱直徑 dn:2,50 mm

扳手尺寸 SW2:3,0 mm



SA-NIP N016 M5-IG DN310

Suction cup connection nipple

長 L1:16,00 mm

安裝高度:10,00 mm

公稱直徑 dn:3,10 mm

扳手尺寸 SW2:3,0 mm



SA-NIP N016 G1/8-IG DN310

Suction cup connection nipple

長 L1:18,50 mm

安裝高度:12,00 mm

公稱直徑 dn:3,10 mm