



# KCV-350M

## 集成式真空發生器



### 產品特點

- 用於在電子、包裝、機器人及汽車行業中搬運氣密或輕微透氣工件的集成式真空發生器
- 大流量，耐髒污，長壽命，用於在極端條件下搬運氣密工件的高性能真空發生器，如在沖壓產線用於搬運金屬板材短節拍時間的取放應用
- 用於自動化系統中真空系統準備和精確監控

### 型號規格








KCV	350M	H	S	01
系列	型號	規格	消音器	壓力開關
KCV	200M	H:高真空	空白:無消音器	空白:無壓力開關
	300M	L:低真空	S:帶消音器	01:NPN 03:PNP

型號	單位	KCV-350M-HS	KCV-350M-LS
使用流體		無油壓縮空氣	
周圍溫度	°C	0~60 (無凍結)	
進氣的壓力	MPa	0.4~0.6	0.4~0.6
耗氣量	L/Min	100	100
到達的真空壓力	-KPa	92	70
最大的真空流量	L/Min	350	350
重量	KG	0.5	0.5

型號	單位	KCV-350M-HS-01	KCV-350M-LS-03
使用流體		無油壓縮空氣	
周圍溫度	°C	0~60 (無凍結)	
進氣的壓力	MPa	0.4~0.6	0.4~0.6
耗氣量	L/Min	100	100
到達的真空壓力	-KPa	92	70
最大的真空流量	L/Min	350	350
重量	KG	0.5	0.5



## 規格尺寸

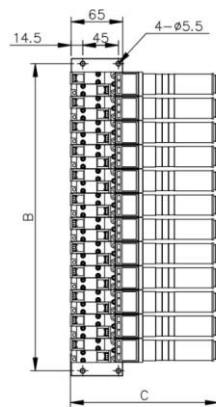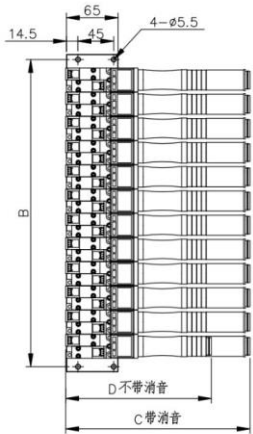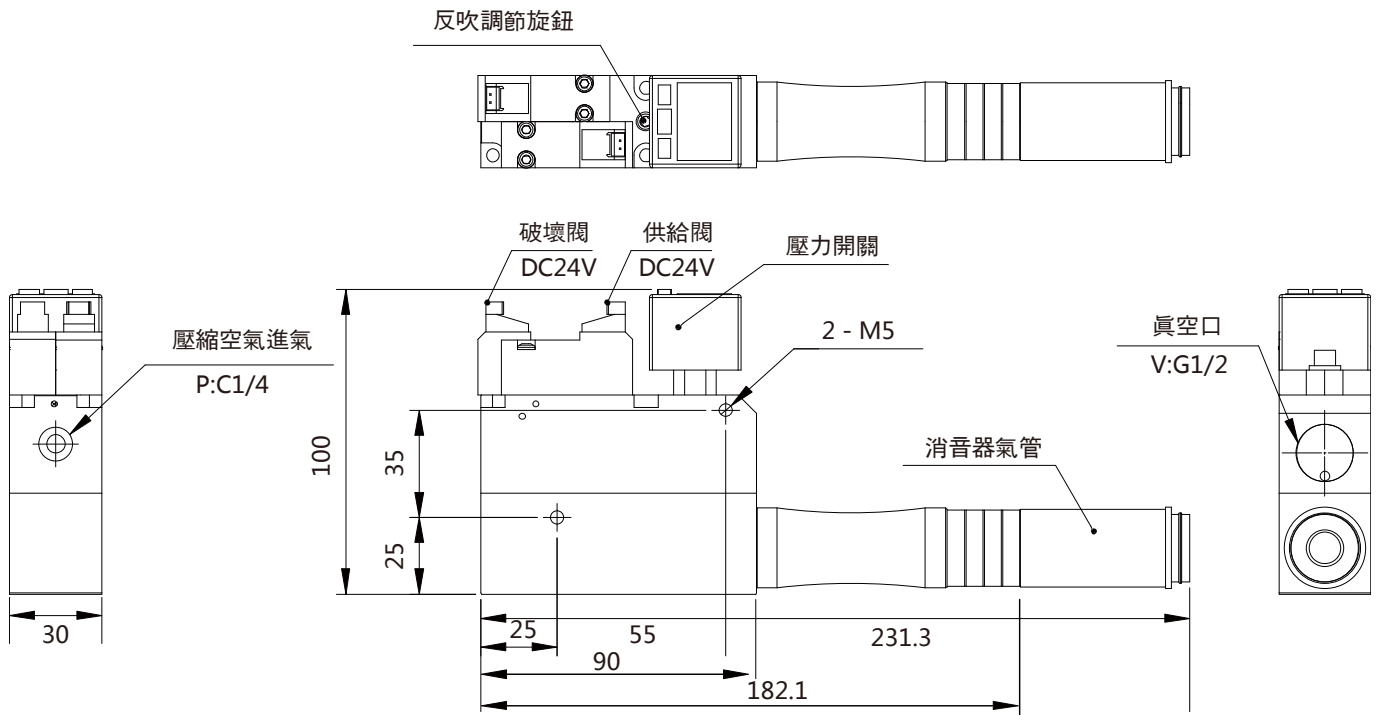

含集裝的型號	集裝聯	A	B	C	D
KCV-350M-**-F12	12	400	387	232.5	183.5
KCV-350M-**-F10	10	339	326	232.5	183.5
KCV-350M-**-F8	8	278	265	232.5	183.5
KCV-350M-**-F6	6	217	204	232.5	183.5
KCV-350M-**-F4	4	156	143	232.5	183.5

含集裝的型號	集裝聯	A	B	C
KCV-200M-**-F12	12	400	387	186.5
KCV-200M-**-F10	10	339	326	186.5
KCV-200M-**-F8	8	278	265	186.5
KCV-200M-**-F6	6	217	204	186.5
KCV-200M-**-F4	4	156	143	186.5