




KME/KTY

機械手臂托盤快換

為自動化領域提供快速、精準
裝卸工作的完美組合裝置



聯軸器

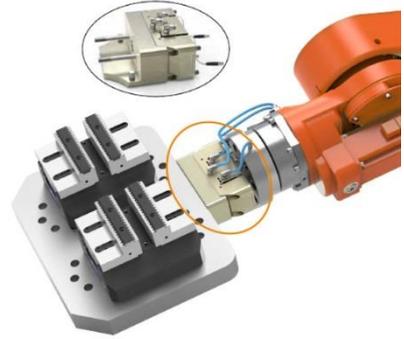

■ 產品特點


- 氣壓解鎖 · 機械夾緊 · 帶自鎖功能的形式鎖定；
- 解鎖壓力：0.6MPa；
- 材質：硬化不鏽鋼+氧化鋁；
- 重複定位精度 < 0.02mm；
- 擁有高夾持力和鎖緊力；
- 帶鬆開、夾緊檢測接口；
- 托盤適配器就位檢測接口。

■ 適用行業

- 適用於自動化多軸機器人搬運作業。



■ 外形尺寸圖

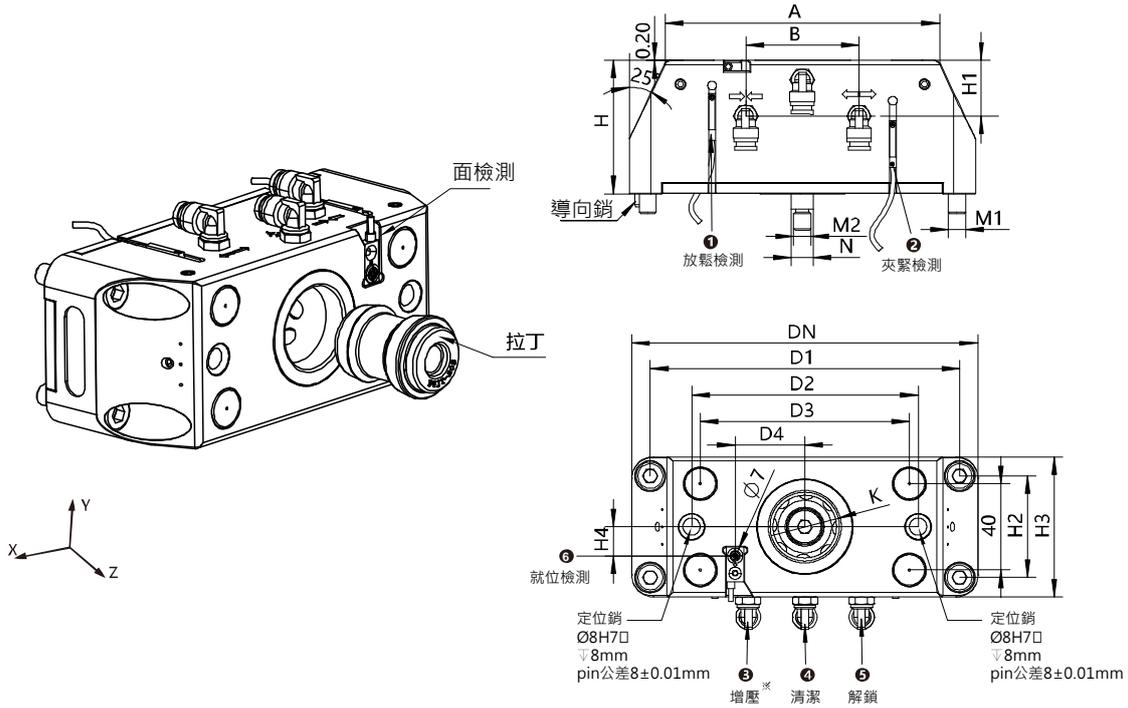

※ 3 號接口用於客戶需要加大聯軸器夾緊力時使用。

■ 尺寸表

訂貨編號	尺寸號	解鎖方式	夾緊力(KN)	最大扭矩(Nm) _(x)	最大扭矩(Nm) _(z)	重量(kg)
KME-20	M20	氣壓	4	600	1600	1.6

尺寸號	A	B	DN	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	H3	H4	K	M1	M2	N
M20	125	52	159	142	104	96	32	62	26	47	65	13.5	32	M8	M8	10

托盤適配器



■ 產品特點


- 材質：氧化鋁；
- 使用過程佔用較少空間，實現空間利用最大化；
- 與機械手聯軸器配合使用。

■ 適用行業

- 適用於自動化多軸機器人搬運作業。



■ 外形尺寸圖

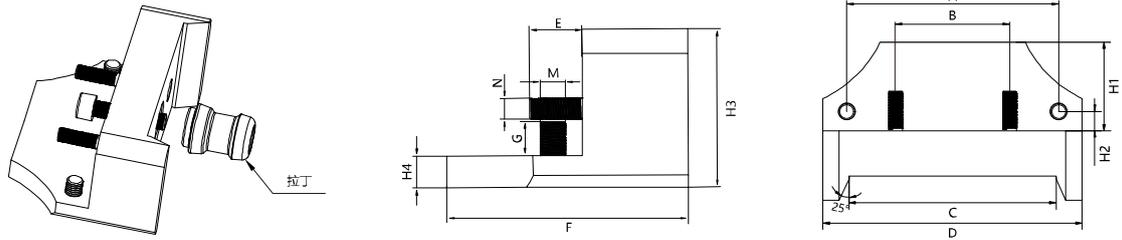


■ 尺寸表

訂貨編號	尺寸號	材料	重量(kg)
KTY-20	T20	氧化鋁	1.05

尺寸號	A	B	C	D	E	F	G	H1	H2	H3	H4	M	N
T20	130	70	127	159	17	98	19	55	12	65	13	M10	M8

■ 聯軸器安裝尺寸

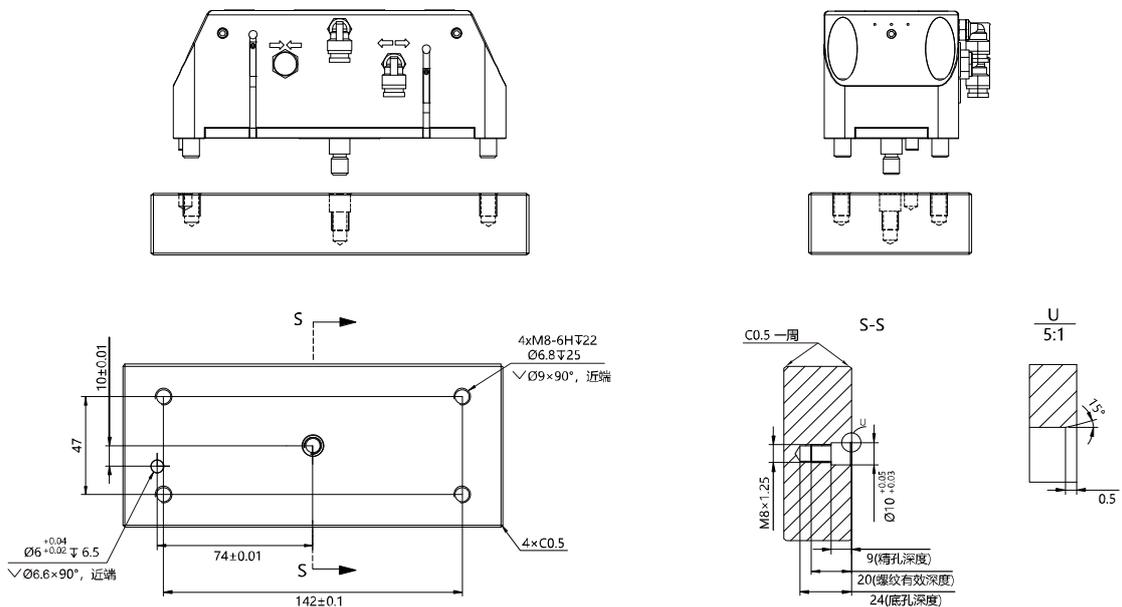



■ 托盤適配器安裝尺寸

