



MNG-X 針式夾爪

鋼針數量：8

鋼針行程：0~3mm



複合材料



纖維紡織



透氣性




介紹

- 小針頭插入深度淺,可快速釋放
- 搬運薄型透氣型工件
- 可調節針的行程
- 小夾持區域,可應用於安裝尺寸受限的區域
- 單排針的佈局


應用

- 處理難以用真空吸附的材料,如複合紡織品,羊毛,過濾器,編織玻璃纖維或碳纖維,編織芳族聚醯胺,泡沫材料等

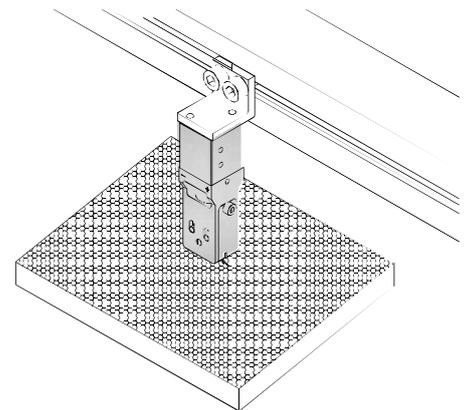

結構

- (1)主體
- (2)壓縮空氣進氣口控制針伸出
- (3)壓縮空氣進氣口控制針收回
- (4)行程調節螺母
- (5)鋼針

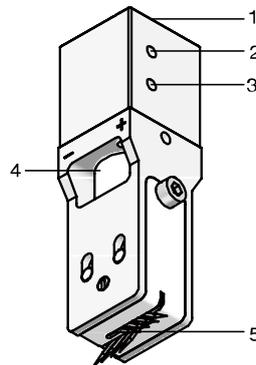



訂購指南

MNG-X 8 07 V 3

① ② ③ ④ ⑤

① 產品系列	② 鋼針數量	③ 鋼針直徑	④ 附加功能	⑤ 可變行程
MNG-X	8	07 - $\phi 0.7\text{mm}$	V - 普通鋼計	3mm

技術參數

型號	鋼針數量	鋼針直徑 mm	工作壓力 bar	工作溫度 °C	自重 g	行程 mm
MNG-X...	8	0.7	3.0...6.0	5...60	85	3

設計參數

