



MP3 小型真空吸盤-無痕防靜電

尺寸規格：1.5-16mm

材質：N、S、F、GN、GS、GHN



3C電子

介紹




- U 型適用於表面平整不變形的場合
- UM 型適用於吸附易變形的工件
- B 型適用於工件吸附面傾斜的場合
- 適用於搬運體積小，重量輕的工件

應用

- 特殊的無痕防靜電材質適用於 3C 電子行業
- 適用於安裝空間受限制的場合

結構

- 分體式結構設計，可單獨更換易損件

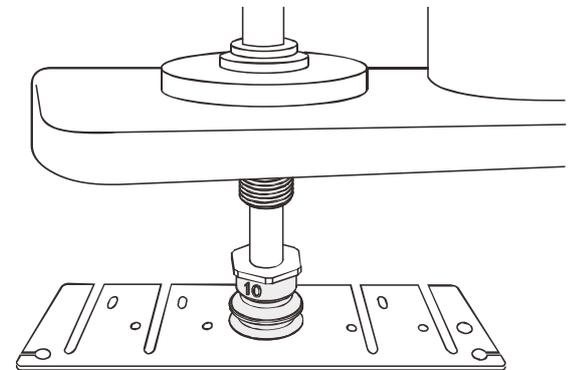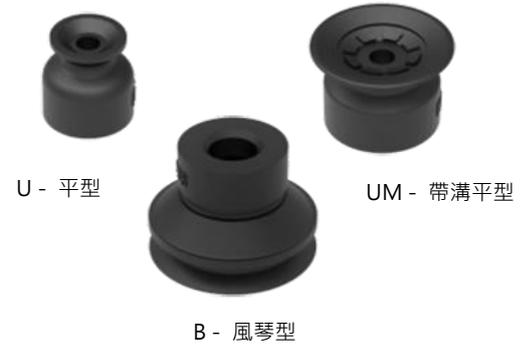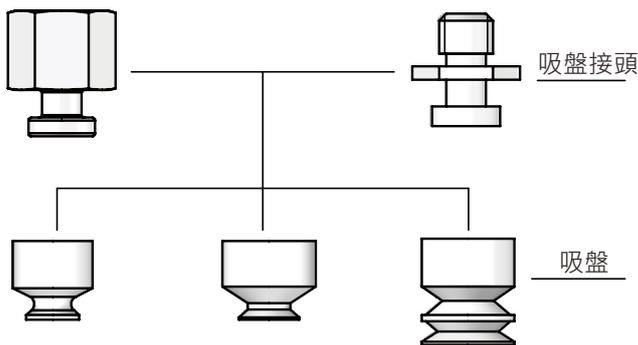



訂購指南

MP3 - 04 UM N - A5

① ② ③ ④ ⑤


① 產品系列	② 尺寸規格	③ 形狀規格	④ 吸盤材質	⑤ 接頭規格
MP3	015 - ϕ 1.5mm 02 - ϕ 2.0mm 035 - ϕ 3.5mm 04 - ϕ 4.0mm 06 - ϕ 6.0mm 08 - ϕ 8.0mm 10 - ϕ 10mm 13 - ϕ 13mm 16 - ϕ 16mm	U - 平型 UM - 帶溝平型 B - 風琴型	N - 丁腈橡膠 S - 矽橡膠 F - 氟橡膠 GN - 防靜電丁腈橡膠 (防靜電指數 $10^2 \sim 10^9$) GS - 防靜電矽橡膠 (防靜電指數 $10^5 \sim 10^9$) GHN - 導電無痕丁腈橡膠 (防靜電指數 $10^5 \sim 10^9$)	空白 - 單獨吸盤 A3 - M3 \times 0.5外螺紋 A5 - M5 \times 0.8外螺紋 B3 - M3 \times 0.5內螺紋 B5 - M5 \times 0.8內螺紋

選型規格

選型規格	形狀規格			連接規格			
	U	UM	B	A3(M3 \times 0.5外螺紋)	A5(M5 \times 0.8外螺紋)	B3(M3 \times 0.5內螺紋)	B5(M5 \times 0.8內螺紋)
ϕ 1.5	●	-	-	●	-	●	-
ϕ 2.0	●	-	-	●	-	●	-
ϕ 3.5	●	-	-	●	-	●	-
ϕ 4.0	-	●	●	-	●	-	●
ϕ 6.0	-	●	●	-	●	-	●
ϕ 8.0	-	●	●	-	●	-	●
ϕ 10	-	●	●	-	●	-	●
ϕ 13	-	●	●	-	●	-	●
ϕ 16	-	●	●	-	●	-	●

設計參數


MP3-015 至 035 U



型號	尺寸[mm]			單重 g
	D	H		
MP3-015U□	2.0	3.0		0.1
MP3-02U□	2.5	3.0		0.1
MP3-035U□	4.0	3.0		0.1




MP3-015 至 035 U □ -A3(M3×0.5外螺紋)

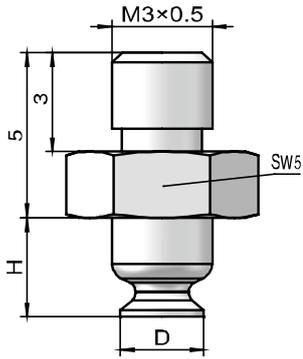

型號	尺寸[m m]		單重 g	適用接頭型號
	D	H		
MP3-015U□-A3	2.0	3.0	0.6	MP3A-T1-A3
MP3-02U□-A3	2.5	3.0	0.6	MP3A-T1-A3
MP3-035U□-A3	4.0	3.0	0.6	MP3A-T1-A3


MP3-015 至 035 U □ -B3(M3×0.5內螺紋)

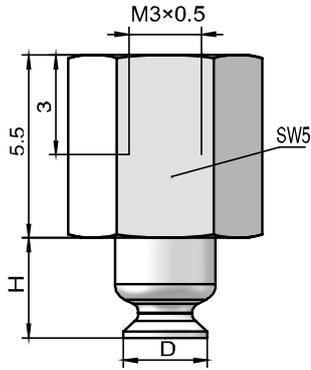


型號	尺寸[m m]		單重 g	適用接頭型號
	D	H		
MP3-015U□-B3	2.0	3.0	0.9	MP3A-T1-B3
MP3-02U□-B3	2.5	3.0	0.9	MP3A-T1-B3
MP3-035U□-B3	4.0	3.0	0.9	MP3A-T1-B3



MP3-04 至 08 UM




MP3-10 至 16 UM




型號	尺寸[m m]				單重 g
	D	H	d	Z	
MP3-04 UM□	4.5	6	1.2	0.5	0.3
MP3-06 UM□	6.5	6	2.0	0.8	0.3
MP3-08 UM□	8.5	6	2.0	0.8	0.3
MP3-10 UM□	11	7	2.0	1.0	0.6
MP3-13 UM□	14	7	2.0	1.2	0.7
MP3-16 UM□	17	7	2.0	1.2	0.8

MP3-04 至 16 UM □ -A5(M3×0.8外螺紋)



型號	尺寸[m m]			適用接頭型號
	D	H	單重 g	
MP3-04UM -A5	4.5	6	1.7	MP3A-T2-A5
MP3-06UM -A5	6.5	6	1.7	MP3A-T2-A5
MP3-08UM -A5	8.5	6	1.7	MP3A-T2-A5
MP3-10UM -A5	11	7	3.0	MP3A-T3-A5
MP3-13UM -A5	14	7	3.1	MP3A-T3-A5
MP3-16UM -A5	17	7	3.2	MP3A-T3-A5


MP3-04 至 16 UM □ -B5(M5×0.8內螺紋)




型號	尺寸[m m]			適用接頭型號
	D	H	單重 g	
MP3-04UM -B5	4.5	6	2.3	MP3A-T2-B5
MP3-06UM -B5	6.5	6	2.3	MP3A-T2-B5
MP3-08UM -B5	8.5	6	2.3	MP3A-T2-B5
MP3-10UM -B5	11	7	5.7	MP3A-T3-B5
MP3-13UM -B5	14	7	5.8	MP3A-T3-B5
MP3-16UM -B5	17	7	5.9	MP3A-T3-B5



MP3-04 至 08 B




MP3-10 至 16 B




型號	尺寸[m m]				單重 g
	D	H	d	Z	
MP3-04 B□	4.5	8	1.8	2.2	0.3
MP3-06 B□	7	8	2.0	3	0.3
MP3-08 B□	9	8	2.0	3	0.4
MP3-10 B□	11	10	2.0	2.0	0.8
MP3-13 B□	14	10	3.0	2.0	1.0
MP3-16 B□	17	10	3.0	2.0	1.1

MP3-04 至 16 B □ -A5(M3×0.8外螺紋)



型號	尺寸[m m]			適用接頭型號
	D	H	單重 g	
MP3-04B -A5	4.5	8	1.7	MP3A-T2-A5
MP3-06B -A5	7	8	1.7	MP3A-T2-A5
MP3-08B -A5	9	8	1.8	MP3A-T2-A5
MP3-10B -A5	11	10	3.2	MP3A-T3-A5
MP3-13B -A5	14	10	3.4	MP3A-T3-A5
MP3-16B -A5	17	10	3.5	MP3A-T3-A5

MP3-04 至 16 B □ -B5(M5×0.8內螺紋)

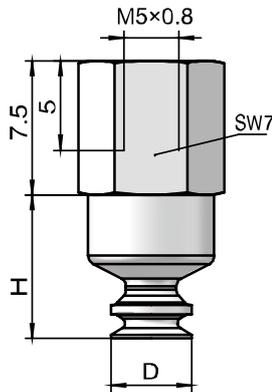


型號	尺寸[m m]			適用接頭型號
	D	H	單重 g	
MP3-04B -B5	4.5	8	2.3	MP3A-T2-B5
MP3-06B -B5	7	8	2.3	MP3A-T2-B5
MP3-08B -B5	9	8	2.4	MP3A-T2-B5
MP3-10B -B5	11	10	5.9	MP3A-T3-B5
MP3-13B -B5	14	10	6.1	MP3A-T3-B5
MP3-16B -B5	17	10	6.2	MP3A-T3-B5



結構

- 產品由替換吸盤和適配器組成
- 吸盤連接位置為插入式接頭
- 真空口垂直方向為外螺紋螺母安裝
- 真空口水平方向為內螺紋螺紋安裝

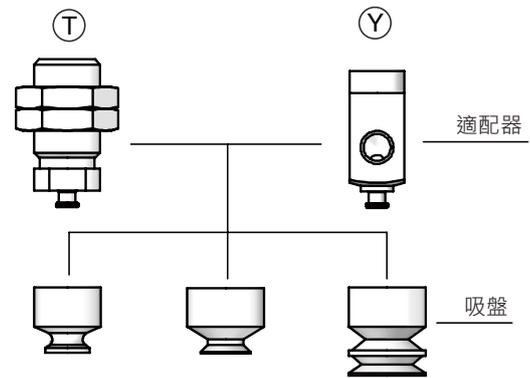

訂購指南

MP3 - T 015 U N - A6B3

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① 產品系列	② 真空口方向	③ 尺寸規格	④ 形狀規格	⑤ 吸盤材質	⑥ 適配器規格
MP3	T - 垂直方向 Y - 水平方向	015 - φ1.5mm 02 - φ2.0mm 035 - φ3.5mm 04 - φ4.0mm 06 - φ6.0mm 08 - φ8.0mm 10 - φ10mm 13 - φ13mm 16 - φ16mm	U - 平型 UM - 帶溝平型 B - 風琴型	N - 丁腈橡膠 S - 矽橡膠 F - 氟橡膠 GN - 防靜電丁腈橡膠 (防靜電指數 10 ⁵ ~10 ⁹) GS - 防靜電矽橡膠 (防靜電指數 10 ⁵ ~10 ⁹) GHN - 導電無痕丁腈橡膠 (防靜電指數 10 ⁵ ~10 ⁹)	A6B3 - 安裝M6×0.75外螺紋 真空口M3×0.5內螺紋 B3B3 - 安裝M3×0.5內螺紋 真空口M3×0.5內螺紋 A10B5 - 安裝M10×1外螺紋 真空口M5×0.8內螺紋 A12B5 - 安裝M12×1外螺紋 真空口M5×0.8內螺紋 B5B5 - 安裝M5×0.8內螺紋 真空口M5×0.8內螺紋

選型規格


選型規格	形狀規格			T-垂直方向			Y-水平方向	
	U	UM	B	A6B3 安裝M6×0.75外螺紋 真空口M3×0.5內螺紋	A10B5 安裝M10×1外螺紋 真空口M5×0.8內螺紋	A12B5 安裝M12×1外螺紋 真空口M5×0.8內螺紋	B3B3 安裝M3×0.5內螺紋 真空口M3×0.5內螺紋	B5B5 安裝M5×0.8內螺紋 真空口M5×0.8內螺紋
φ1.5	●	-	-	●	-	-	●	-
φ2.0	●	-	-	●	-	-	●	-
φ3.5	●	-	-	●	-	-	●	-
φ4.0	-	●	●	-	●	-	-	●
φ6.0	-	●	●	-	●	-	-	●
φ8.0	-	●	●	-	●	-	-	●
φ10	-	●	●	-	-	●	-	●
φ13	-	●	●	-	-	●	-	●
φ16	-	●	●	-	-	●	-	●



設計參數

MP3-015 至 035 U □-A6-B3


垂直安裝
 安裝M6×0.75外螺紋
 真空口M3×0.5內螺紋

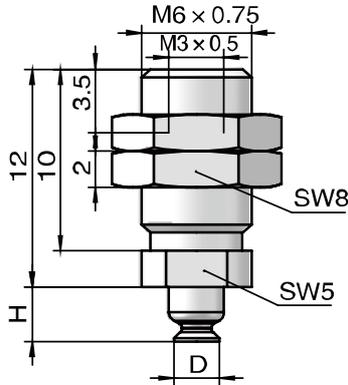

型號	尺寸[m m]		單重 g	適用適配器型號
	D	H		
MP3-T015U □ -A6-B3	2.0	3.0	2.8	MP3A-T1-A6-B3
MP3-T02U □ -A6-B3	2.5	3.0	2.8	MP3A-T1-A6-B3
MP3-T035U □ -A6-B3	4.0	3.0	2.8	MP3A-T1-A6-B3

MP3-015 至 035 U □-B3-B3

水平安裝
 安裝M3×0.5內螺紋
 真空口M3×0.5內螺紋

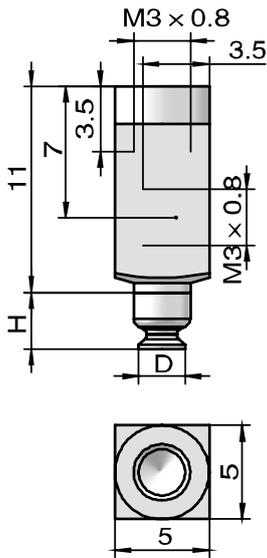


型號	尺寸[m m]		單重 g	適用適配器型號
	D	H		
MP3-Y015U □ -B3-B3	2.0	3.0	1.9	MP3A -Y1-B3-B3
MP3-Y02U □ -B3-B3	2.5	3.0	1.9	MP3A -Y1-B3-B3
MP3-Y035U □ -B3-B3	4.0	3.0	1.9	MP3A -Y1-B3-B3



MP3-04 至 08 UM □ -A10-B5


垂直安裝
安裝M10×1外螺紋
真空口M5×0.8內螺紋

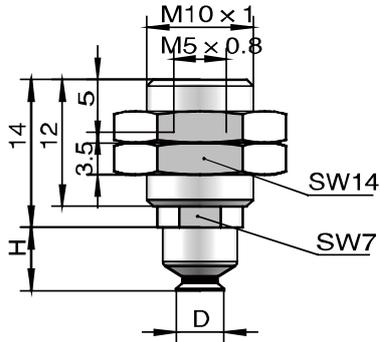

型號	尺寸[mm]			適用適配器型號
	D	H	單重 g	
MP3-T04UM □ -A10-B5	4.5	6.0	11	MP3A-T2-A10-B5
MP3-T06UM □ -A10-B5	6.5	6.0	11	MP3A-T2-A10-B5
MP3-T08UM □ -A10-B5	8.5	6.0	11	MP3A-T2-A10-B5

MP3-10 至 16 UM □ -A12-B5


垂直安裝
安裝M12×1外螺紋
真空口M5×0.8內螺紋

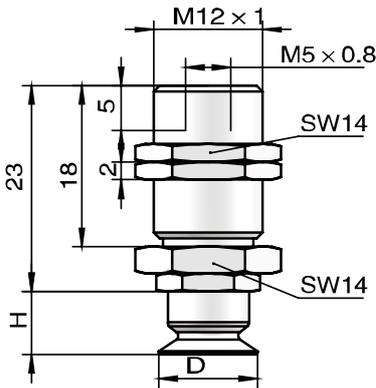

型號	尺寸[mm]			適用適配器型號
	D	H	單重 g	
MP3-T10UM □ -A12-B5	11	7.0	18.8	MP3A-T3-A12-B5
MP3-T13UM □ -A12-B5	14	7.0	18.9	MP3A-T3-A12-B5
MP3-T16UM □ -A12-B5	17	7.0	19	MP3A-T3-A12-B5

MP3-04 至 16 UM □ -B5-B5

水平安裝
安裝M5×0.8內螺紋
真空口M5×0.8內螺紋

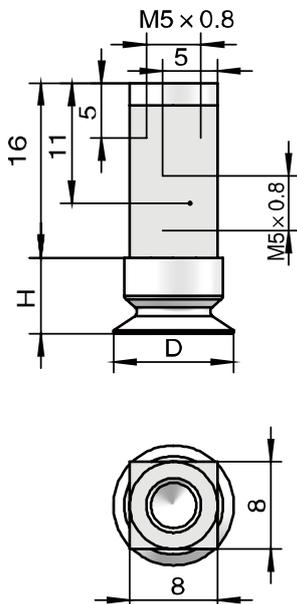


型號	尺寸[mm]			適用適配器型號
	D	H	單重 g	
MP3-Y04UM □ -B5-B5	4.5	6.0	7.0	MP3A-Y2-B5-B5
MP3-Y06UM □ -B5-B5	6.5	6.0	7.0	MP3A-Y2-B5-B5
MP3-Y08UM □ -B5-B5	8.5	6.0	7.0	MP3A-Y2-B5-B5
MP3-Y10UM □ -B5-B5	11	7.0	7.7	MP3A-Y2-B5-B5
MP3-Y13UM □ -B5-B5	14	7.0	7.8	MP3A-Y2-B5-B5
MP3-Y16UM □ -B5-B5	17	7.0	7.9	MP3A-Y2-B5-B5



MP3-04 至 08 B □ -A10-B5


垂直安裝
安裝M10×1外螺紋
真空口M5×0.8內螺紋

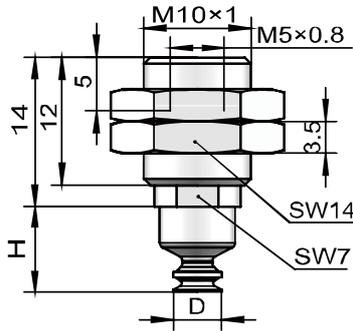

型號	尺寸[mm]			適用適配器型號
	D	H	單重 g	
MP3-T04B □ -A10-B5	4.5	8.0	11	MP3A-T2-A10-B5
MP3-T06B □ -A10-B5	7	8.0	11	MP3A-T2-A10-B5
MP3-T08B □ -A10-B5	9	8.0	11.1	MP3A-T2-A10-B5

MP3-10 至 16 B □ -A12-B5


垂直安裝
安裝M12×1外螺紋
真空口M5×0.8內螺紋

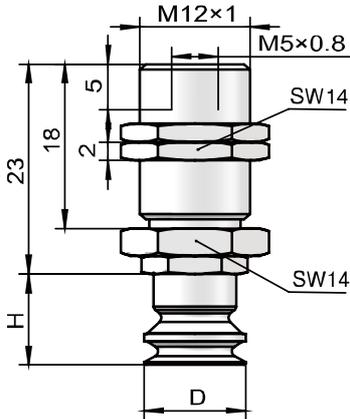

型號	尺寸[mm]			適用適配器型號
	D	H	單重 g	
MP3-T10B □ -A12-B5	11	10	19	MP3A-T3-A12-B5
MP3-T13B □ -A12-B5	14	10	19.2	MP3A-T3-A12-B5
MP3-T16B □ -A12-B5	17	10	19.3	MP3A-T3-A12-B5

MP3-04 至 16 B □ -B5-B5

水平安裝
安裝M5×0.8內螺紋
真空口M5×0.8內螺紋

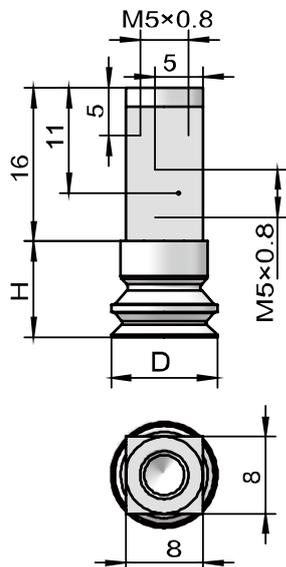


型號	尺寸[mm]			適用適配器型號
	D	H	單重 g	
MP3-Y04B □ -B5-B5	4.5	8.0	7.0	MP3A-Y2-B5-B5
MP3-Y06B □ -B5-B5	7	8.0	7.0	MP3A-Y2-B5-B5
MP3-Y08B □ -B5-B5	9	8.0	7.1	MP3A-Y2-B5-B5
MP3-Y10B □ -B5-B5	11	10	7.9	MP3A-Y2-B5-B5
MP3-Y13B □ -B5-B5	14	10	8.1	MP3A-Y2-B5-B5
MP3-Y16B □ -B5-B5	17	10	8.2	MP3A-Y2-B5-B5



結構

- 產品由替換吸盤和緩衝金具組成
- 吸盤連接位置為插入式接頭
- 真空口垂直方向為外螺紋螺母安裝
- 真空口水平方向為外螺紋螺母安裝

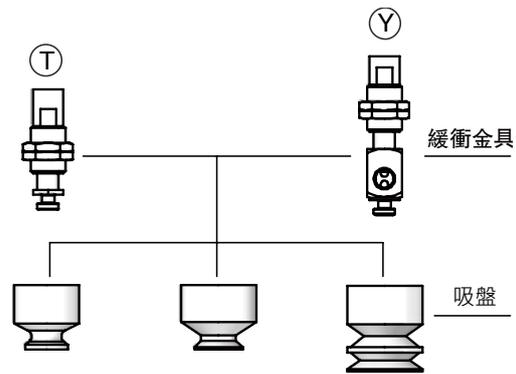

訂購指南

MP3 - T 015 U N - J 6 - B3

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

① 產品系列	② 真空口方向	③ 尺寸規格	④ 形狀規格
MP3	T - 垂直方向 Y - 水平方向	015 - φ1.5mm 08 - φ8.0mm 02 - φ2.0mm 10 - φ10mm 035 - φ3.5mm 13 - φ13mm 04 - φ4.0mm 16 - φ16mm 06 - φ6.0mm	U - 平型 UM - 帶溝平型 B - 風琴型

⑤ 吸盤材質	⑥ 回轉方式	⑦ 緩衝行程	⑧ 真空口規格
N - 丁腈橡膠 S - 矽橡膠 F - 氟橡膠 GN - 防靜電丁腈橡膠 (防靜電指數 10 ⁵ ~10 ⁹) GS - 防靜電矽橡膠 (防靜電指數 10 ⁵ ~10 ⁹) GHN - 導電無痕丁腈橡膠 (防靜電指數 10 ⁵ ~10 ⁹)	J - 可回轉 K - 不可回轉 JB - 可回轉帶襯套	3 - 3mm 6 - 6mm 10 - 10mm 15 - 15mm 20 - 20mm	B3 - M3×0.5內螺紋 B5 - M5×0.8內螺紋

選型規格


選型規格	形狀規格			真空口方向		回轉方式			緩衝行程	真空口規格
	U	UM	B	T-垂直方向	Y-水平方向	J(可回轉)	K(不可回轉)	JB(可回轉帶襯套)		
	緩衝行程		緩衝行程		緩衝行程					
φ1.5	●	-	-	●	●	●	●	-	3 6	M3×0.5內螺紋
φ2.0	●	-	-	●	●	●	●	-	3 6	M3×0.5內螺紋
φ3.5	●	-	-	●	●	●	●	-	3 6	M3×0.5內螺紋
φ4.0	-	●	●	●	●	●	●	●	3 6 10 15 20	M5×0.8內螺紋
φ6.0	-	●	●	●	●	●	●	●	3 6 10 15 20	M5×0.8內螺紋
φ8.0	-	●	●	●	●	●	●	●	3 6 10 15 20	M5×0.8內螺紋
φ10	-	●	●	●	●	●	●	●	3 6 10 15 20	M5×0.8內螺紋
φ13	-	●	●	●	●	●	●	●	3 6 10 15 20	M5×0.8內螺紋
φ16	-	●	●	●	●	●	●	●	3 6 10 15 20	M5×0.8內螺紋



設計參數


■ U 型吸盤

MP3-015 至 035 U...

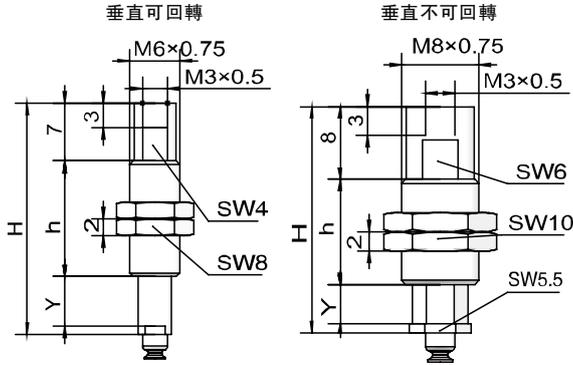

型號	尺寸 [mm]			單重 g	適用緩衝金具
	H	h	Y		
MP3-T □U□ -J3-B3	21	10	3	3.4	MP3B-T1-J3-B3
MP3-T □U□ -J6-B3	28	14	6	4.4	MP3B-T1-J6-B3
MP3-T □U□ -K3-B3	23.5	11	3	6.8	MP3B-T1-K3-B3
MP3-T □U□ -K6-B3	30	14.5	6	8.2	MP3B-T1-K6-B3

MP3-015 至 035 U...

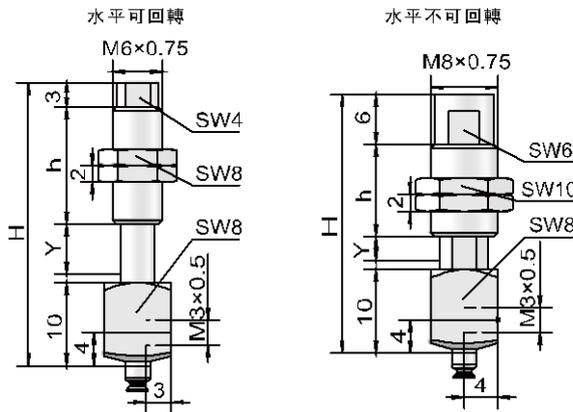



型號	尺寸 [mm]			單重 g	適用緩衝金具
	H	h	Y		
MP3-Y □□□ -J3-B3	27	10	3	7.7	MP3B-Y1-J3-B3
MP3-Y □□□ -J6-B3	34	14	6	8.6	MP3B-Y1-J6-B3
MP3-Y □□□ -K3-B3	31	11	3	11.0	MP3B-Y1-K3-B3
MP3-Y □□□ -K6-B3	37.5	14.5	6	12.2	MP3B-Y1-K6-B3

■ UM 型吸盤

MP3-04 至 16 UM ...

垂直可回轉

垂直不可回轉

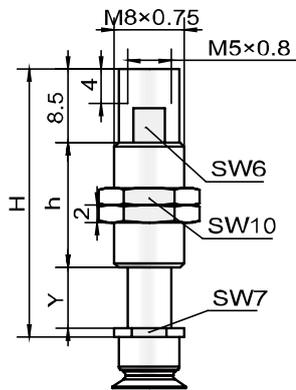

型號

尺寸 [mm]


型號	尺寸 [mm]		Y	單重 g	適用緩衝金具
	H	h			
MP3-T □UM□ -J3-B5	24.5	11	3	7.4	MP3B-T2A(2B) -J3-B5
MP3-T □UM□ -J6-B5	31	14.5	6	8.6	MP3B-T2A(2B) -J6-B5
MP3-T □UM□ -J10-B5	41	20.5	10	10.5	MP3B-T2A(2B) -J10-B5
MP3-T □UM□ -K3-B5	24.5	11	3	7.3	MP3B-T2A(2B) -K3-B5
MP3-T □UM□ -K6-B5	31	14.5	6	8.6	MP3B-T2A(2B) -K6-B5
MP3-T □UM□ -K10-B5	41	20.5	10	10.5	MP3B-T2A(2B) -K10-B5

注:2A代表04至08吸盤;2B代表10至16吸盤

MP3-04 至 16 UM...

水平可回轉

水平不可回轉

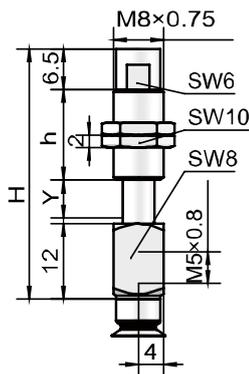

型號

尺寸 [mm]


型號	尺寸 [mm]		Y	單重 g	適用緩衝金具
	H	h			
MP3-Y □UM□ -J3-B5	33	11	3	12.8	MP3B-Y2A(2B) -J3-B5
MP3-Y □UM□ -J6-B5	39.5	14.5	6	14.2	MP3B-Y2A(2B) -J6-B5
MP3-Y □UM□ -J10-B5	49.5	20.5	10	16.6	MP3B-Y2A(2B) -J10-B5
MP3-Y □UM□ -K3-B5	33	11	3	12.2	MP3B-Y2A(2B) -K3-B5
MP3-Y □UM□ -K6-B5	39.5	14.5	6	13.4	MP3B-Y2A(2B) -K6-B5
MP3-Y □UM□ -K10-B5	49.5	20.5	10	15.4	MP3B-Y2A(2B) -K10-B5

注:2A代表04至08吸盤;2B代表10至16吸盤

MP3-04 至 16 UM ...

垂直可回轉

垂直不可回轉

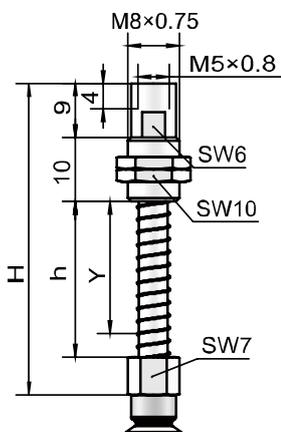

型號

尺寸 [mm]

型號	尺寸 [mm]		行程	單重 g	適用緩衝金具
	H	h			
MP3-T □UM□ -JB15-B5	49	24.5	15	10.3	MP3B-T2A(2B) -JB15-B5
MP3-T □UM□ -JB20-B5	56.5	32	20	10.9	MP3B-T2A(2B) -JB20-B5
MP3-T □UM□ -K15-B5	49	24.5	15	12.3	MP3B-T2A(2B) -K15-B5
MP3-T □UM□ -K20-B5	56.5	32	20	13.4	MP3B-T2A(2B) -K20-B5


注:2A代表04至08吸盤;2B代表10至16吸盤



MP3-04 至 16 UM...

水平可回轉

水平不可回轉

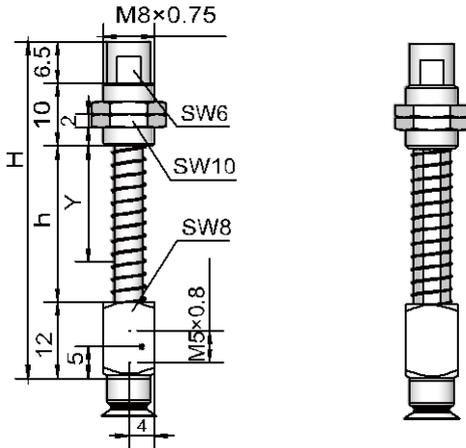

型號	尺寸 [mm]			適用緩衝金具
	H	Y	單重 g	
MP3-Y □UM□ -JB15-B5	52.5	15	16.3	MP3B-Y2A(2B)-JB15-B5
MP3-Y UMI -JB20-B5	60	20	15.1	MP3B-Y2A(2B)-JB20-B5
MP3-Y □UM□ -K15-B5	52.5	15	15.5	MP3B-Y2A(2B)-K15-B5
MP3-Y □UM□ -K20-B5	60	20	16.6	MP3B-Y2A(2B)-K20-B5


注:2A代表04至08吸盤;2B代表10至16吸盤

■ B 型吸盤

MP3-04 至 16 B ...

垂直可回轉

垂直不可回轉

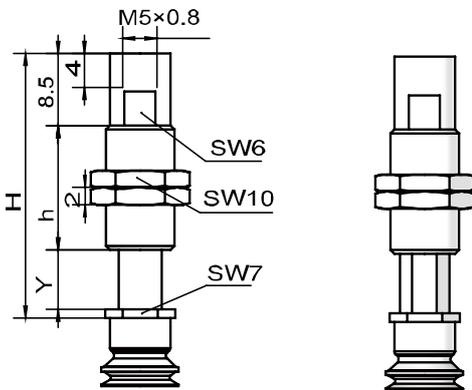


型號	尺寸 [mm]				適用緩衝金具
	H	h	Y	單重 g	
MP3-T □B□ -J3-B5	24.5	11	3	7.4	MP3B-T2A (2B) -J3-B5
MP3-T □B□ -J6-B5	31	14.5	6	8.6	MP3B-T2A(2B)-J6-B5
MP3-T □B□ -J10-B5	41	20.5	10	10.5	MP3B-T2A(2B)-J10-B5
MP3-T □B□ -K3-B5	24.5	11	3	7.3	MP3B-T2A(2B)-K3-B5
MP3-T □B□ -K6-B5	31	14.5	6	8.6	MP3B-T2A(2B)-K6-B5
MP3-T □B□ -K10-B5	41	20.5	10	10.5	MP3B-T2A(2B)-K10-B5

注:2A代表04至08吸盤;2B代表10至16吸盤

MP3-04 至 16 B...

水平可回轉

水平不可回轉

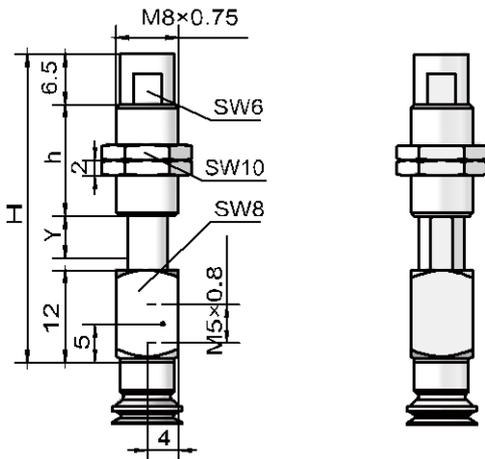

型號	尺寸 [mm]				適用緩衝金具
	H	h	Y	單重 g	
MP3-Y □B□ -J3-B5	34	11	3	12.8	MP3B-Y2A(2B)-J3-B5
MP3-Y □B□ -J6-B5	40	14.5	6	14.2	MP3B-Y2A(2B)-J6-B5
MP3-Y □B□ -J10-B5	50	20.5	10	16.6	MP3B-Y2A(2B)-J10-B5
MP3-Y □B□ -K3-B5	34	11	3	12.2	MP3B-Y2A(2B)-K3-B5
MP3-Y □B□ -K6-B5	40	14.5	6	13.4	MP3B-Y2A(2B)-K6-B5
MP3-Y □B□ -K10-B5	50	20.5	10	15.4	MP3B-Y2A(2B)-K10-B5

注:2A代表04至08吸盤;2B代表10至16吸盤




■ B 型吸盤

MP3-04 至 16 B ...

垂直可回轉

垂直不可回轉

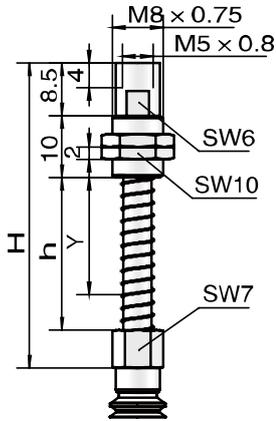


型號	尺寸 [mm]			單重 g	適用緩衝金具
	H	h	Y		
MP3-T □B□ -JB15-B5	49	24.5	15	10.3	MP3B-T2A(2B)-JB15-B5
MP3-T □B□ -JB20-B5	56.5	32	20	10.9	MP3B-T2A(2B)-JB20-B5
MP3-T □B□ -K15-B5	49	24.5	15	12.3	MP3B-T2A(2B)-K15-B5
MP3-T □B□ -K20-B5	56.5	32	20	13.4	MP3B-T2A(2B)-K20-B5

注:2A代表04至08吸盤;2B代表10至16吸盤

MP3-04 至 16 B...

水平可回轉

水平不可回轉

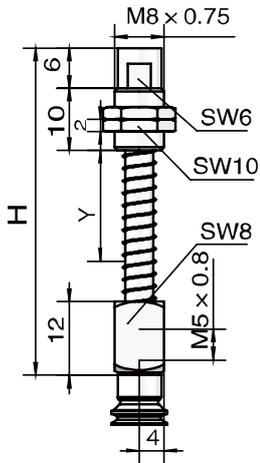

型號	尺寸 [mm]			單重 g	適用緩衝金具
	H	Y	Y		
MP3-Y □B□ -JB15-B5	52.5	15	14.3	14.3	MP3B-Y2A(2B)-JB15-B5
MP3-Y □B□ -JB20-B5	60	20	15.1	15.1	MP3B-Y2A(2B)-JB20-B5
MP3-Y □B□ -K15-B5	52.5	15	15.5	15.5	MP3B-Y2A(2B)-K15-B5
MP3-Y □B□ -K20-B5	60	20	16.6	16.6	MP3B-Y2A(2B)-K20-B5

注:2A代表04至08吸盤;2B代表10至16吸盤