



MRP 粗糙表面工件專用

扁平型吸盤

尺寸規格:55-250mm

材質:EPDM



金屬板



玻璃



木材




介紹

- 密封圈為柔軟的 EPDM 泡橡膠
- 內部大面積支撐結構
- 內部體積小
- 防滑,防止薄壁工件產生永久變形
- 工作週期短
- 適合各種大小和不同形狀的工件


應用

- 搬運各種表面不平整的工件,如:壓花鋼板、裝飾玻璃、粗石板、木板等
- 可選配接觸式感應閥,能夠感應並在吸盤沒有接觸工件時起到關閉真空腔的作用,防止真空洩露

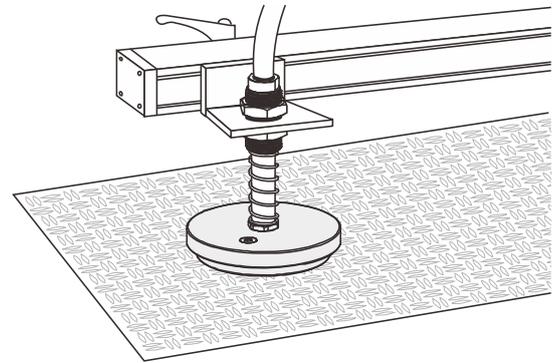

結構

- 由 EPDM 密封圈和鋁制支板組成
- 密封圈安全牢固的嵌入在支撐板
- 密封圈可單獨更換
- 支撐板底部帶有橡膠墊,保護工件不受損

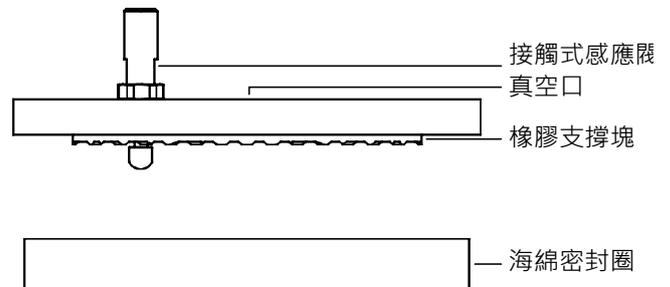



扁平型吸盤 MRP 訂購指南

MRP 55 EPDM G1/4-IG TV

① ② ③ ④ ⑤

① 產品系列	② 尺寸規格	③ 材質	④ 連接頭規格	⑤ 特殊規格
MRP	55 - φ55mm 80 - φ80mm 110 - φ110mm 160 - φ160mm 200 - φ200mm 250 - φ250mm <small>注:選擇55-80時不可選擇接觸式感應閥</small>	EPDM - 乙丙橡膠	G1/4-IG - G1/4 內螺紋 G1/2-IG - G1/2 內螺紋 <small>注:IG=內螺紋</small>	空白 - 標準型 TV - 帶接觸式感應閥

扁平型吸盤 MRP 選型規格

選型規格	G1/4-IG	G1/2-IG
MRP 55...	●	-
MRP 80...	●	-
MRP 110...	-	●
MRP 160...	-	●
MRP 200...	-	●
MRP 250...	-	●

扁平型吸盤 MRP 備品備件選型

型號	密封圈型號	接觸式感應閥型號
MRP 55...	DR-MRP 55	-
MRP 80...	DR-MRP 80	-
MRP 110...	DR-MRP 110	MTV-G1/4-AG
MRP 160...	DR-MRP 160	MTV-G1/4-AG
MRP 200...	DR-MRP 200	MTV-G1/4-AG
MRP 250...	DR-MRP 250	MTV-G1/4-AG


扁平型吸盤 MRP 技術參數

型號	吸力 Ds N	內部體積 cm ³	工件最小曲率半徑 mm (凸形)	重量 g
MRP 55 EPDM G1/4-IG(TV)	121	15	250	170
MRP 80 EPDM G1/4-IG(TV)	256	32	300	280
MRP 110 EPDM G1/2-IG(TV)	471	67	-	450
MRP 160 EPDM G1/2-IG(TV)	1060	128	-	960
MRP 200 EPDM G1/2-IG(TV)	1700	198	-	1425
MRP 250 EPDM G1/2-IG(TV)	2714	305	-	2240




扁平型吸盤 MRP 設計參數

MRP 55 至 250...

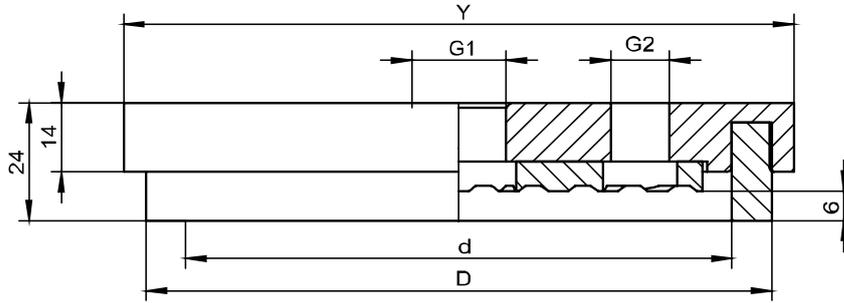

型號	尺寸 [mm]				
	Y	D	d	G1	G2
MRP 55 EPDM G1/4-IG	80	70	55	G1/4-IG	-
MRP 80 EPDM G1/4-IG	105	95	80	G1/4-IG	-
MRP 110 EPDM G1/2-IG	135	125	110	G1/2-IG	G1/4-IG
MRP 160 EPDM G1/2-IG	185	175	160	G1/2-IG	G1/4-IG
MRP 200 EPDM G1/2-IG	225	215	200	G1/2-IG	G1/4-IG
MRP 250 EPDM G1/2-IG	275	265	250	G1/2-IG	G1/4-IG

MRP 110 至 250...TV

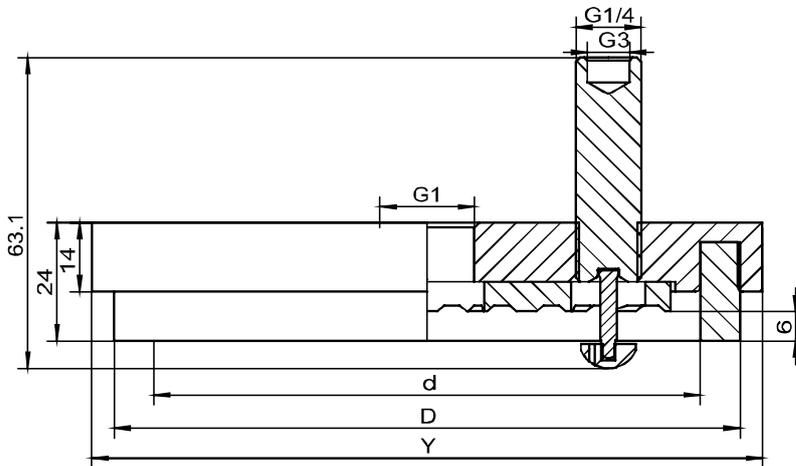

型號	尺寸 [mm]				
	D	d	Y	G1	G3
MRP 110 EPDM G1/2-IG TV	135	125	110	G1/2-IG	G1/8-IG
MRP 160 EPDM G1/2-IG TV	185	175	160	G1/2-IG	G1/8-IG
MRP 200 EPDM G1/2-IG TV	225	215	200	G1/2-IG	G1/8-IG
MRP 250 EPDM G1/2-IG TV	275	265	250	G1/2-IG	G1/8-IG