
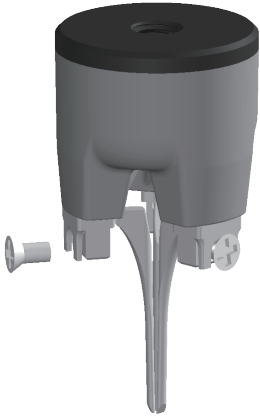


	DAC-3GN20[H]/S 直通H型		DAL-3GN20[H]/S 側通H型	
	重量	9.5g	重量	20.5g

產品特點

- 指尖正壓張開、負壓（真空）夾緊。內指間距 G 與外指間距 D 可透過工作氣壓進行調節。建議搭配 Soft Touch 驅動器使用。
- 適用於複雜外形的工件。可根據工件幾何形狀設計客製化指尖，並透過軟體夾爪上的螺紋孔進行安裝。客製化指尖可選用塑膠或金屬等剛性材料。

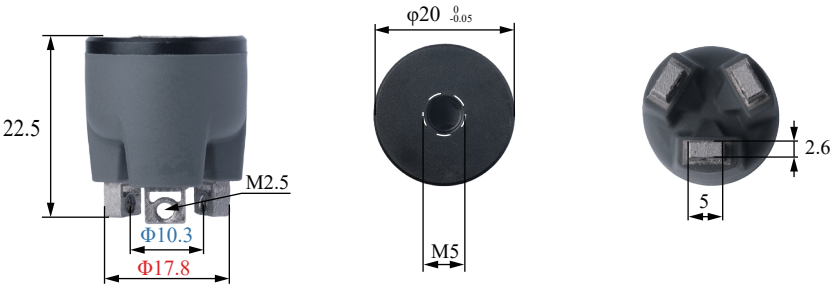

B-3GN20[H]/S

規格參數表

外夾範圍	—	外夾力	—	理論外夾負載	—	理想外夾工件尺寸	—
內漲範圍	2-20mm	內漲力	0-1.2N	理論內漲負載	0-90g	理想內漲工件尺寸	5mm
接頭螺紋	M5	使用壽命	1.5 million times	接觸耐溫	<220°C	安全氣壓	<120kPa

產生最大夾持力（雙指夾持）的立方體寬度、圓柱體外徑（多指夾持）、方孔寬度（雙指內漲）或圓孔內徑（多指內漲）。標準工況下理想工件的理論負載，僅供參考與對比。實際負載能力受工件表面結構與粗糙度影響。


工作氣壓與工件表面粗糙度會影響壽命。請配置 Rochu 控制單元，請勿超過安全氣壓。

備註說明

DAC 直連接頭安裝




DAL 側連接頭安裝

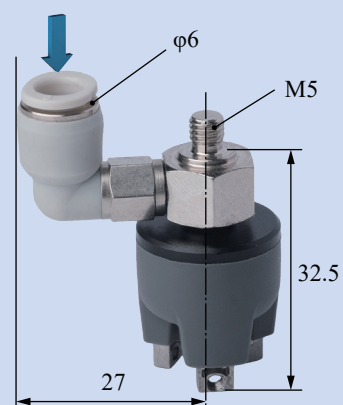


SCARA 機械手臂安裝




六軸機械手臂法蘭側通安裝

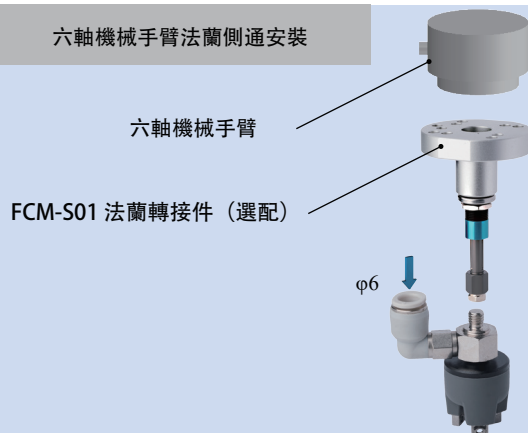


剛性連接安裝

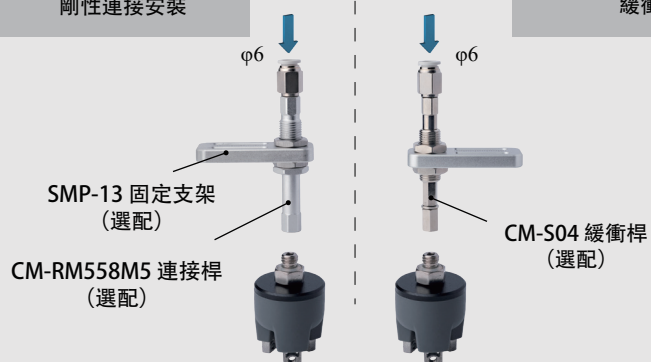

緩衝連接安裝

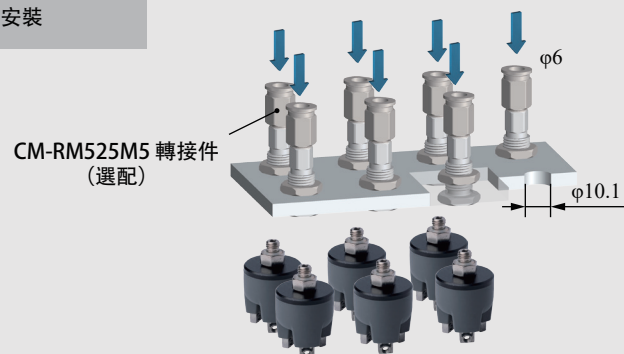

精準定位安裝

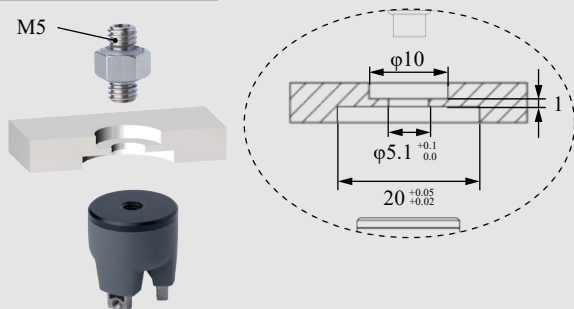

光纖感測器安裝

