



SPB2 P(2.5 折)包裝行業專用波紋吸盤

-帶節流閥

尺寸規格：20-40mm

材質：S



包 裝




介紹

- 可實現快速、免工具安裝和拆卸
- 柔韌密封唇適用於紙箱、包裝材料和其他不穩定表面的工件
- 波紋管柔性吸附，行程大，低恢復力，非常適用於夾具系統


應用

- 圓形 2.5 折波紋吸盤，用於包裝行業的碼垛和拆垛
- 包裝材料的處理，如紙板、剛性和柔性包裝
- 處理泡狀物包裝、壓縮打包類產品、塑膠袋或托盤
- 用於區域抓取系統和“吸盤毯狀覆蓋”，通過集成節流閥來減少部分佔用時發生的洩漏

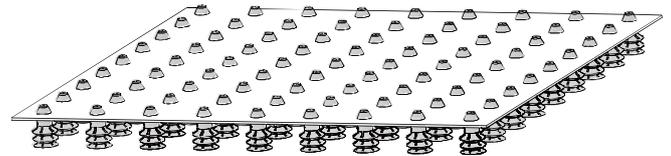

結構

- 圓形 2.5 折波紋吸盤 SPB2 P，密封唇柔韌、靈活
- 直徑為 0.8至1.5 毫米的集成節流閥
- 機器側邊有安裝孔能直接推入免安裝





訂購指南

SPB2 20 S-40 SW80 P

① ② ③ ④ ⑤

① 產品系列	② 尺寸規格	③ 材質和肖氏硬度	④ 節流閥尺寸	⑤ 連接方式
SPB2	20 - ϕ 20mm 40 - ϕ 40mm	S - 矽膠 - 40° S - 矽膠 - 55°	空白 - 單獨吸盤 SW80 - 0.8mm SW100 - 1.0mm SW130 - 1.3mm SW150 - 1.5mm	P - 推入式


連接頭備件選型規格

配件名稱	型號規格	適合吸盤
節流閥	SW 80	SPB2 20...P SPB2 40...P
	SW 100	SPB2 20...P SPB2 40...P
	SW 130	SPB2 20...P SPB2 40...P
	SW 150	SPB2 20...P SPB2 40...P

技術參數

型號	吸力 N	拉脫力 N	工件最小曲率半徑 mm (凸形)	內部體積 cm ³	重量 g
SPB2 20...P	4.9	8	25	2.5	2.5
SPB2 40...P	14.9	40	75	22	16.9

設計參數

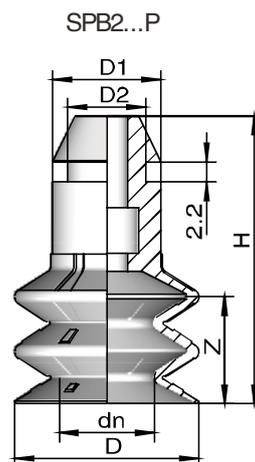

型號	尺寸 [mm]						
	D	D1	D2	dn	H	Z	
SPB2 20...P	20	11.8	8.5	10.2	32.5	9	
SPB2 40...P	40	15.7	12.5	17.8	50.9	20	