



UN-25D

真空泵浦系列

電壓: AC 110V 或 220V

最大真空: 600mmHg

最大壓力: 1.5kgf/cm²

最大流量: 40LPM



UN-25D 無油式真空幫浦，真空 600mmHg 壓力 1.5kgf/cm² 流量 40LPM

產品特點


- 一機兩用兼具真空及空壓功能、體積小重量輕、完全無油運轉無污染，維護容易、大口徑散熱風扇，長時間穩定工作，延長電機壽命、採用純銅線和進口矽鋼片，效率高，噪音低
- 應用：拔罐機、真空吸筆、美容儀器、醫療用噴霧器、博弈機、吸引器、磨皮手術、除焊錫、電控器、自動化檢測、環境檢測機
- 認證：CE
- 標準配件：橡膠減震腳座、消音器
- 請先了解欲抽氣體成分，氣體中有無可凝蒸氣、顆粒狀物、溶劑、粉塵、有無腐蝕性等。

產品規格

規格項目 SPEC	單位 UNIT	規格值 SPEC.Value
電壓 Rated Voltage	V	AC 110 or 220
最大真空度 Max.Vacuum	mmHg	600
最大壓力 Pressure	kgf/cm ²	1.5
最大流量 Open Flow	LPM	40(60Hz) / 34(50Hz)
消耗功率 Power Consumption	W	130
外型尺寸 Dimension	mm	172 x 89 x 143
安裝尺寸 Installation Size	mm	70 x 114 x M6
適用內徑軟管 Hose ID Suggestion	PT	1/4"PT
重量 Weight	kg	3



產品曲線圖

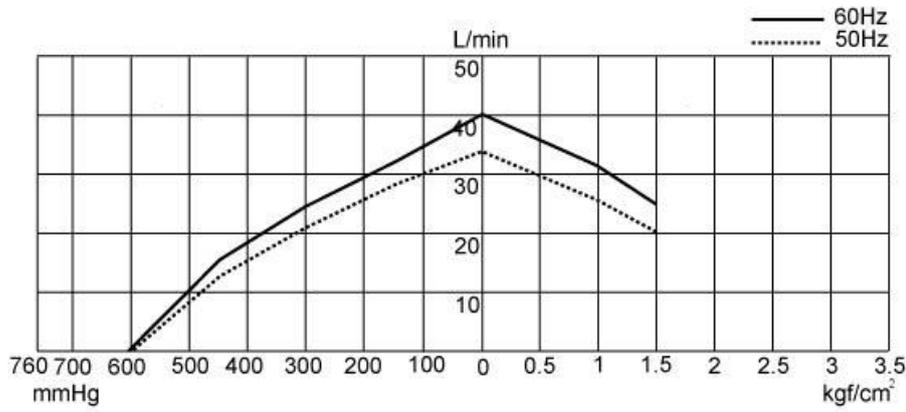

產品尺寸圖

