



UN-90V

真空泵浦系列

電壓: AC 110V 或 220V

最大真空: 680mmHg

最大流量: 90LPM



UN-90V 無油式真空幫浦，真空 680mmHg 流量 90LPM

產品特點


- 無潤滑活塞和氣缸，運轉無污染(氣流潔淨，維修率低，低保養需求)、純銅電機運行穩定，使用壽命更長、壓鑄鋁組件，重量輕，散熱更佳、永久潤滑的非接觸式密封軸承、活塞缸套，光滑堅硬耐用、結構簡單、低噪音運轉可用於任何需要安靜工作環境的工作領域、馬達具過載保護，當機器溫度出現異常時，可自動切斷電機，安全不燒機、內置強力雙風扇提供冷卻空氣通過，圍繞電機和氣缸，有效控制溫升、不銹鋼閥片(壽命長、性能穩定、耐腐蝕)、環氧樹脂塗層接液部件
- 應用：半導體自動化設備、真空包裝機、貼標機、塗佈機、播種機、曝光機、SMD LED 自動分類機、機械手臂、冷凍乾燥、半導體 LED 自動檢測機、真空濃縮、除焊錫、薄膜機、機器人自動化行業、真空吸塑成型、智慧製造產業
- 認證：CE EMC Certification、EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011、EN 55014-2:2015、EN 61000-3-2:2014、EN 61000-3-3:2013、CE LVD Certification、EN 60335-1: 2012+A13:2017、EN 60335-2-80: 2003+A1:2004+A2:2009
- 標準配件：橡膠減震腳座(橡膠腳把它的振動限制在一個較低的水平)、過濾(消音器)
- 請先了解欲抽氣體成分，氣體中有無可凝蒸氣、顆粒狀物、溶劑、粉塵、有無腐蝕性、酸鹼性等。選擇真空幫浦時，可與業務討論在幫浦的進氣口上安裝輔助配件，如冷凝器、精密過濾器、真空錶、真空調壓閥等。



產品規格

規格項目 SPEC	單位 UNIT	規格值 SPEC.Value
電壓 Rated Voltage	V	AC 110 or 220
最大真空度 Max.Vacuum	mmHg	680
最大流量 Open Flow	LPM	90(60Hz) / 80(50Hz)
消耗功率 Power Consumption	W	250
外型尺寸 Dimension	mm	250 x 128 x 184
安裝尺寸 Installation Size	mm	203.5 x 89 x M6
安裝口徑 I.D. of screw thread	PT	1/4"
重量 Weight	kg	7.8
重量 Weight	kg	3

產品曲線圖

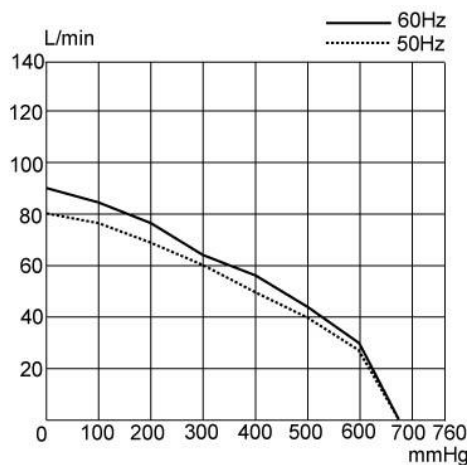

產品尺寸圖

