


波紋吸盤 (圓形), 1.5折



尺寸:6,00  
吸盤材質:抗靜電矽SI-HD  
材質硬度:65,0 Shore A  
折數:1,5

設計參數

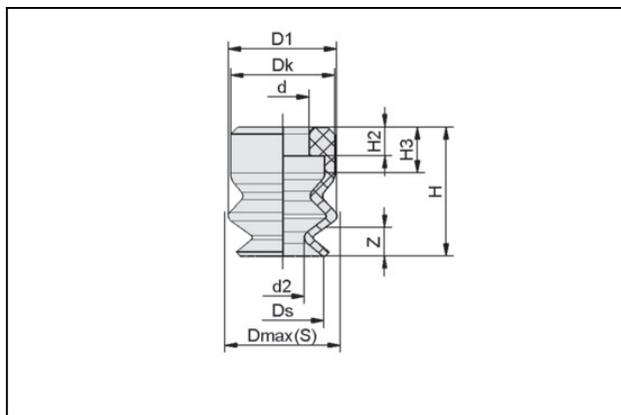


屬性	數值
d	3.7 mm
d1	5.8 mm
d2	3 mm
D1	7.5 mm
Dk	7.2 mm
Dmax(S)	8 mm
Ds	5.7 mm
H	9 mm
H2	2 mm
H3	3.2 mm
行程 Z	2 mm

### 技術參數

屬性	數值
折數	1.5
吸力	0.4 N
尺寸	6
吸盤材質	抗靜電矽SI-HD
自重	0.2 g
最小曲率半徑(凸面)	2 mm
產品系列	FGA

### 配件

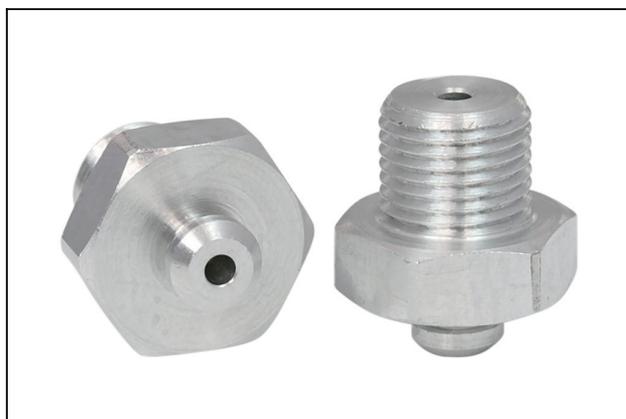

**SA-NIP N004 G1/8-AG DN200**

吸盤接頭

長 L1:17,00 mm

安裝高度:5,00 mm




**SA-NIP N004 G1/8-IG DN200**

吸盤接頭

長 L1:20,00 mm

安裝高度:16,00 mm

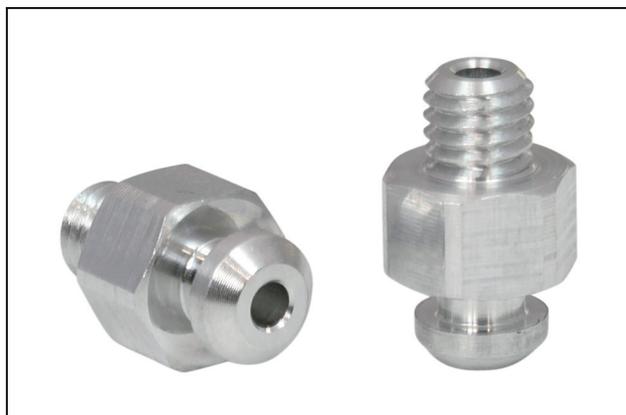

**SA-NIP N004 M5-AG DN200**

吸盤接頭

長 L1:13,50 mm

安裝高度:5,00 mm



**SA-NIP N004 M5-IG DN200**

吸盤接頭

長 L1:14,00 mm


安裝高度:10,00 mm

波紋吸盤 (圓形), 1.5折



尺寸:14,00  
吸盤材質:抗靜電矽SI-HD  
材質硬度:65,0 Shore A  
折數:1,5

設計參數

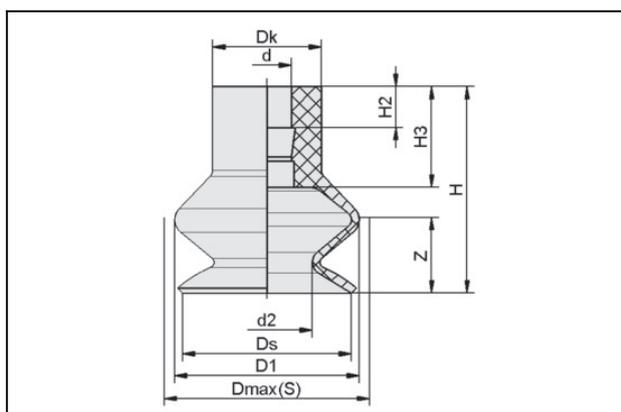

屬性	數值
d	4.5 mm
d2	5 mm
D1	13.7 mm
Dk	10 mm
Dmax(S)	14.5 mm
Ds	12.5 mm
H	15.5 mm
H2	3.8 mm
H3	8.5 mm
行程 Z	5 mm

### 技術參數


屬性	數值
折數	1.5
吸力	1.2 N
尺寸	14
吸盤材質	抗靜電矽SI-HD
自重	1 g
最小曲率半徑(凸面)	12.5 mm
產品系列	FGA

波紋吸盤 (圓形), 1.5折



尺寸:16,00  
吸盤材質:抗靜電矽SI-HD  
材質硬度:65,0 Shore A  
折數:1,5

設計參數

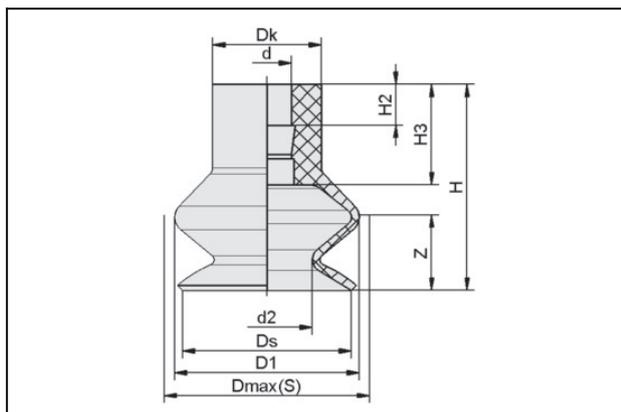

屬性	數值
d	4.5 mm
d2	8.4 mm
D1	17 mm
Dk	10 mm
Dmax(S)	18.5 mm
Ds	15.6 mm
H	19.2 mm
H2	3.8 mm
H3	9.4 mm
行程 Z	6.7 mm

### 技術參數

屬性	數值
吸力	2.3 N
最小曲率半徑(凸面)	7 mm
尺寸	16
折數	1.5
吸盤材質	抗靜電矽SI-HD
自重	1.2 g
產品系列	FGA


---

波紋吸盤 (圓形), 1.5折



尺寸:22,00  
吸盤材質:抗靜電矽SI-HD  
材質硬度:65,0 Shore A  
折數:1,5

設計參數

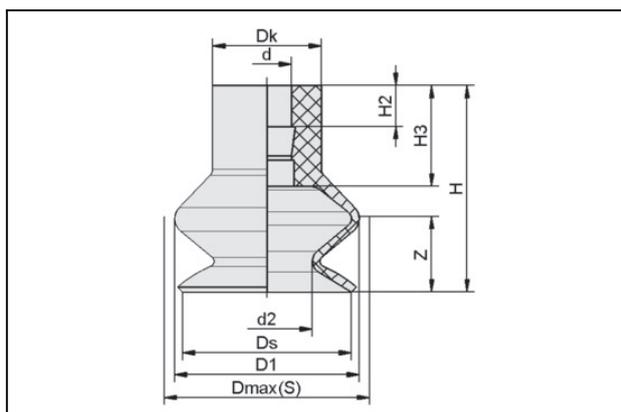

屬性	數值
d	4.5 mm
d2	11.7 mm
D1	24.2 mm
Dk	10 mm
Dmax(S)	25 mm
Ds	21.5 mm
H	19 mm
H2	3.8 mm
H3	9.1 mm
行程 Z	5.3 mm

### 技術參數

屬性	數值
折數	1.5
吸力	5.7 N
尺寸	22
吸盤材質	抗靜電矽SI-HD
自重	2.1 g
最小曲率半徑(凸面)	10 mm
產品系列	FGA


---

波紋吸盤 (圓形), 1.5折



尺寸:25,00  
吸盤材質:抗靜電矽SI-HD  
材質硬度:65,0 Shore A  
折數:1,5

設計參數

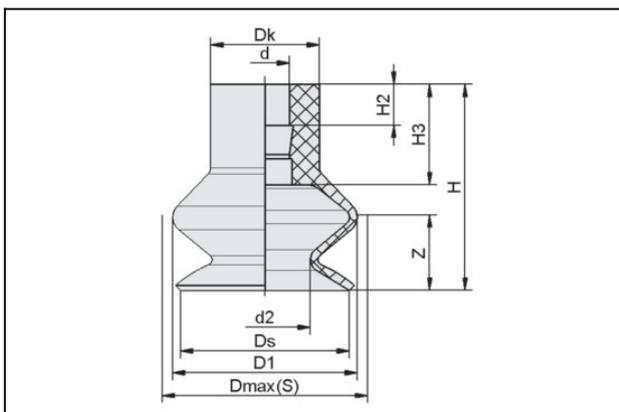


屬性	數值
d	4.5 mm
d2	9.9 mm
D1	25 mm
Dk	10 mm
Dmax(S)	26.5 mm
Ds	22.5 mm
H	23 mm
H2	3.8 mm
H3	8.9 mm
行程 Z	8.1 mm

### 技術參數

屬性	數值
折數	1.5
吸力	5.3 N
尺寸	25
吸盤材質	抗靜電矽SI-HD
自重	2.8 g
最小曲率半徑(凸面)	20 mm
產品系列	FGA

### 配件

NO16皆適用 · FGA 14 SI-HD/FGA 16 SI-HD/FGA 22 SI-HD/FGA 25 SI-HD

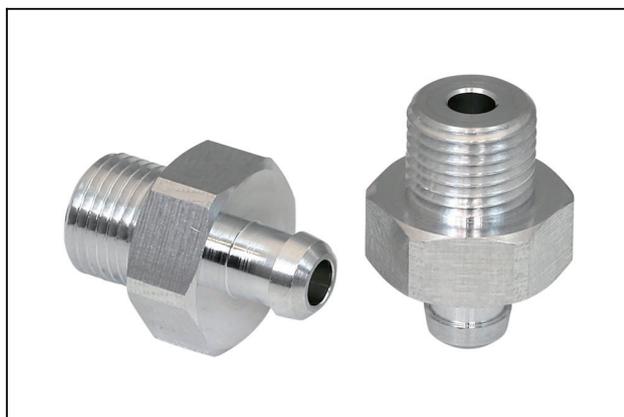


**SA-NIP N016 G1/8-AG DN350**

吸盤接頭

長 L1:20,00 mm

安裝高度:6,00 mm

公稱直徑 dn:3,50 mm

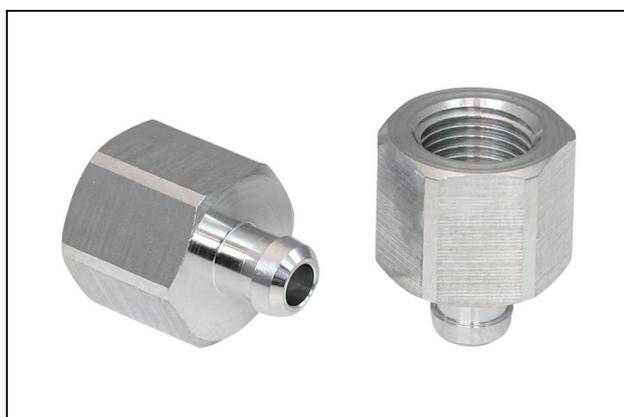

**SA-NIP N016 G1/8-IG DN350**

吸盤接頭

長 L1:18,50 mm

安裝高度:12,00 mm

公稱直徑 dn:3,50 mm



**SA-NIP N016 M5-AG DN250**

吸盤接頭

長 L1:16,00 mm

安裝高度:5,00 mm

公稱直徑 dn:2,50 mm



**SA-NIP N016 G1/8-AG DN310**

Suction cup connection nipple

長 L1:20,00 mm

安裝高度:6,00 mm

公稱直徑 dn:3,10 mm

扳手尺寸 SW2:3,0 mm



**SA-NIP N016 M5-AG DN250**

Suction cup connection nipple

長 L1:16,00 mm

安裝高度:5,00 mm

公稱直徑 dn:2,50 mm

扳手尺寸 SW2:3,0 mm



**SA-NIP N016 M5-IG DN310**

Suction cup connection nipple

長 L1:16,00 mm

安裝高度:10,00 mm

公稱直徑 dn:3,10 mm

扳手尺寸 SW2:3,0 mm



**SA-NIP N016 G1/8-IG DN310**

Suction cup connection nipple

長 L1:18,50 mm

安裝高度:12,00 mm

公稱直徑 dn:3,10 mm